



SHIMIZU

外ネジ仕切弁・ソフトシール仕切弁



株式会社 清水鐵工所

JIS B 2062準拠 外ネジ式仕切弁



本製品は、水道用仕切弁（JIS B 2062）に準じて設計
特に下水道用として外ネジ式としたものです。





標準仕様

呼び径	ϕ 75～ ϕ 300mm		
最高使用圧力	0.75MPa		
使用流体	下水・河川水・工業用水・農業用水		
フランジ規格	JIS B 2062規格		
面間寸法	JIS B 2062規格		
塗装	内面 エポキシ樹脂塗料		
	外面 鉛・クロムフリーサビ止ペイント		
検査		呼び径	圧力
	耐圧試験	ϕ 75～ ϕ 300mm	1.75MPa
	弁座漏れ試験	ϕ 50～ ϕ 300mm	0.75MPa

ϕ 50mm～ ϕ 300mm 外ネジ式仕切弁

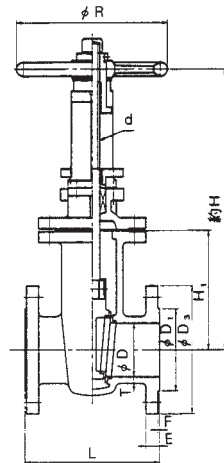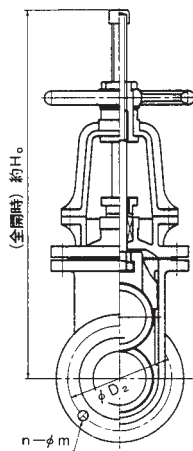

50～200mm

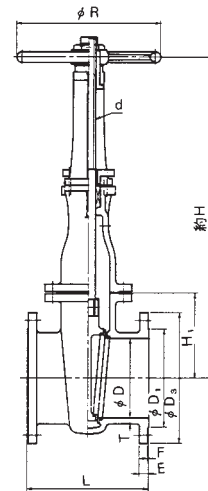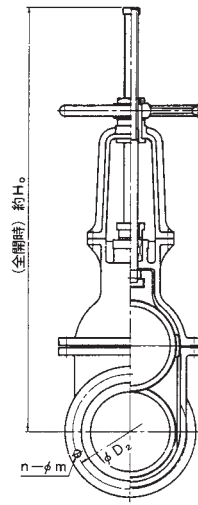

250～300mm

寸法表

ϕ D	ϕ D ₁	ϕ D ₂	ϕ D ₃	ϕ R	L	T	E	F	n- ϕ m	H	H ₁	H ₀
50	100	120	155	200	180	10	20	2	4-19	341	115	440
75	125	168	211	250	240	10.5	24	3	4-19	435	176	590
100	152	195	238	280	250	12	25	3	4-19	523	222	705
125	177	220	263	355	260	13.5	25	3	6-19	619	262	835
150	204	247	290	355	280	15	26	3	6-19	706	301	950
200	256	299	342	400	300	17	27	3	8-19	861	364	1165
250	308	360	410	450	380	18	29	3	8-23	1010	266	1330
300	362	414	464	500	400	20	31	4	10-23	1160	319	1540


主要部材質

部品名	材質
弁箱	FC200
弁体	FC200
弁吊り	FC200
スピンドル	SUS403
弁箱弁座	SUS304
弁体弁座	SUS403

※口径350以上につきましては別途お問い合わせ下さい。

JWWA B 120準拠 外ネジ式ソフトシール仕切弁 SS-F形

本製品は、水道用ソフトシール仕切弁に準じて設計
特に下水道用として外ネジ式としたものです。

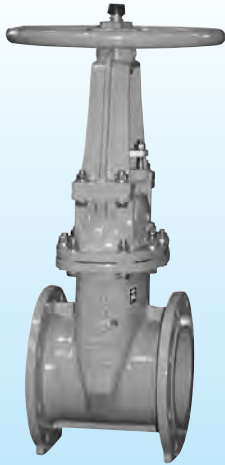


標準仕様

呼び径	$\phi 50 \sim \phi 300\text{mm}$		
最高使用圧力	2種		3種
	0.75MPa		1.0MPa
使用流体	下水・河川水・工業用水・農業用水		
フランジ規格	JWWA B 120規格		
面間寸法	JWWA B 120規格		
塗装	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		
検査		呼び径	圧力
	耐圧試験	$\phi 75 \sim \phi 300\text{mm}$	1.75MPa
	弁座漏れ試験	$\phi 50 \sim \phi 300\text{mm}$	0.75MPa

$\phi 50\text{mm} \sim \phi 300\text{mm}$

外ネジ式ソフトシール仕切弁 SS-F形

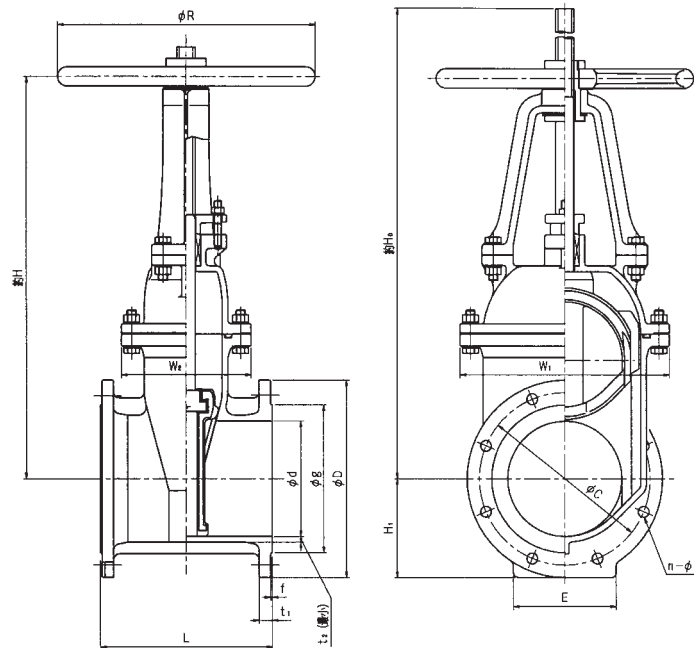

寸法表


呼び径	d	L	D	g	C	n-h	t1	f	t2	H	H0	H1	E	W1	W2	R
50	50	180	155	96	120	4-19	16	2	6	325	410	78	70	171	140	200
75	75	240	211	125	168	4-19	21	3	6	350	475	106	90	211	174	250
100	100	250	238	152	195	4-19	21	3	6	415	565	119	90	242	180	250
150	150	280	290	204	247	6-19	22	3	7	575	780	145	150	308	211	400
200	200	300	342	256	299	8-19	23	3	8	700	955	171	180	366	226	450
250	250	380	410	308	360	8-23	24	3	9	895	1215	205	200	452	256	560
300	300	400	464	362	414	10-23	25	3	9	1035	1415	232	240	525	287	630

主要部材質


部品名	材質
弁箱	FCD450-10
弁体	FCD450-10 (合成ゴムライニング)
弁棒	SUS403

※口径350以上につきましては別途お問い合わせ下さい。

φ75mm～φ300mm 外ネジ式仕切弁（キャップ式・埋設形）

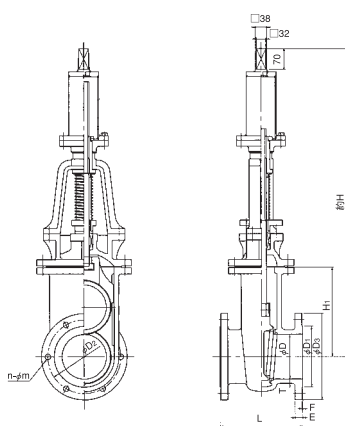

75～200mm

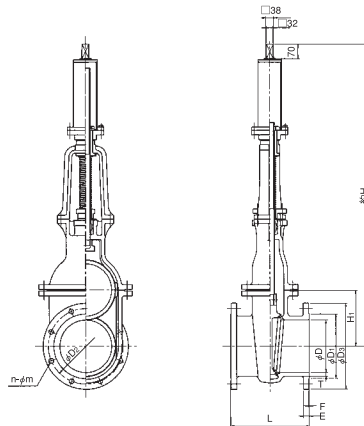

250～300mm

寸法表



φD	φD1	φD2	φD3	φR	L	T	E	F	n-φm	H	H1
75	125	168	211	250	240	10.5	24	3	4-19	710	176
100	152	195	238	280	250	12	25	3	4-19	790	222
150	204	247	290	355	280	15	26	3	6-19	1035	301
200	256	299	342	400	300	17	27	3	8-19	1250	364
250	308	360	410	450	380	18	29	3	8-23	1440	266
300	362	414	464	500	400	20	31	4	10-23	1650	319

主要部材質

部品名	材質
弁箱	FC200
弁体	FC200
弁吊り	FC200
スピンドル	SUS403
弁箱弁座	SUS304
弁体弁座	SUS403

※口径350以上につきましては別途お問い合わせ下さい。

φ75mm～φ300mm 外ネジ式ソフトシール仕切弁 SS-F形（キャップ式・埋設形）

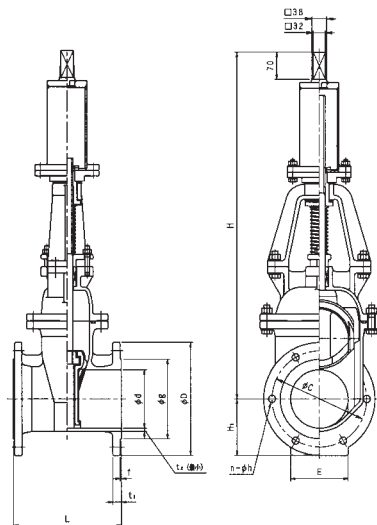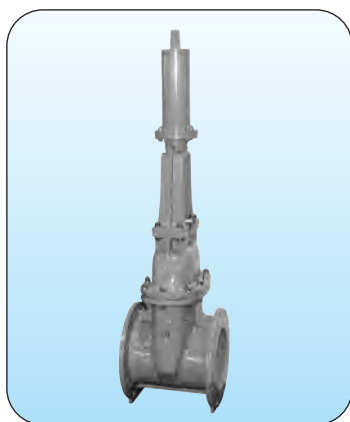

寸法表

呼び径	d	L	D	g	C	n-h	t1	f	t2	H	H1	E	W1	W2
75	75	240	211	125	168	4-19	21	3	6	615	106	90	211	174
100	100	250	238	152	195	4-19	21	3	6	680	119	90	242	180
150	150	280	290	204	247	6-19	22	3	7	895	145	150	308	211
200	200	300	342	256	299	8-19	23	3	8	1075	171	180	366	226
250	250	380	410	308	360	8-23	24	3	9	1320	205	200	452	256
300	300	400	464	362	414	10-23	25	3	9	1520	232	240	525	287

主要部材質

部品名	材質
弁箱	FCD450-10
弁体	FCD450-10 (合成ゴムライニング)
弁棒	SUS403

※口径350以上につきましては別途お問い合わせ下さい。

※ このカタログの仕様・寸法等は、予告なく変更することがあります。CAT No.113 2016.5.2000

SHIMIZU IRON WORKS CO., LTD.



株式会社 清水鐵工所

本社 〒522-0082
滋賀県彦根市安清町4番16号
TEL (0749) 22-2551番(代)
FAX (0749) 22-2542番
Email: eigyo@shimizu-valve.co.jp
URL: http://www.shimizu-valve.co.jp

東京営業所 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目5番地(村山ビル7F)
TEL (03) 3251-2231 (代) FAX (03) 3251-2262
大阪営業所 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-1-3 (四ツ橋日生ビル別館4F)
TEL (06) 6541-2538 (代) FAX (06) 6541-2539
名古屋営業所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2丁目28番地5号(名駅マークビル7F)
TEL (052) 588-0310 (代) FAX (052) 588-0320
仙台営業所 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-5-28 (カーニープレイス仙台駅前通3F)
TEL (022) 223-5181 (代) FAX (022) 223-5198