



SHIMIZU

価格表

2021年度



株式会社 清水鐵工所

マルチトップハット NEO

町野式口金付急速空気弁


9月発売予定

業界No.1のコンパクトサイズで新登場！


工具不要の簡単操作で空気弁を取り外すと、内蔵された町野式口金が出現し、即座に応急給水のほか、水圧測定等の多様な用途に使用が可能です。空気弁の残圧排気及び作動確認をワンプッシュで行える圧抜きボタンを製品上部に搭載しています。

こんなに小さくても吸排気性能は JWWA B 137 水道用急速空気弁の規格値を満足しており、機能性、メンテナンス性、拡張性に優れています。

地下式消火栓の口金（町野式オス65A）にも簡単にに取り付けることが可能です。

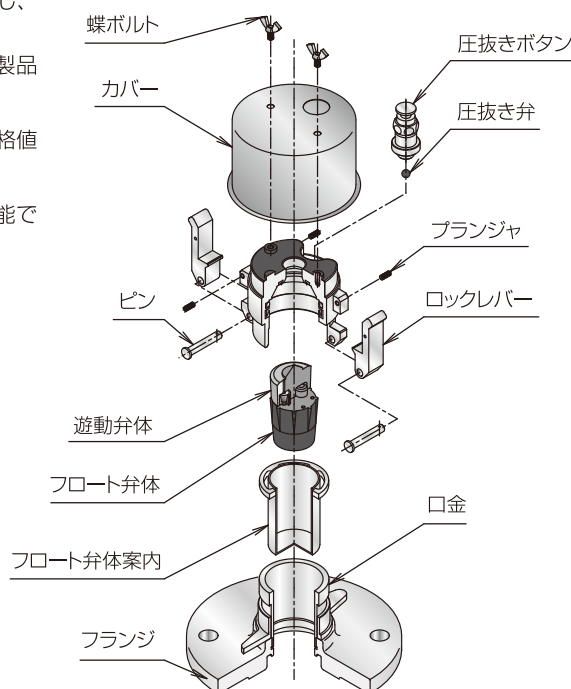

マルチトップハットNEOの特長



2本のレバーで簡単操作

分解時は左右2本のレバーを解除するだけの簡単操作。ロック時のレバーはプランジャ機構での固定と上からカバーをする事での2段階の分解防止構造。更に有圧時は分解できない構造なので安全にご使用いただけます。



コンパクトサイズで取扱が容易

高さ17cm、重さ約9kgと業界No.1のコンパクトサイズで取扱が容易です。もちろんJWWA B 137水道用急速空気弁の性能を満足しています。



工具不要で分解が可能

分解するのに工具は一切不要です。



町野式口金内蔵で幅広い用途に対応

空気弁内部に町野式口金を内蔵しているため、新たに口金を準備する必要がありません。応急給水・洗管作業・水圧測定・管内調査等幅広い用途に対応可能です。



ワンプッシュで簡単圧抜き作業

上部の圧抜き弁を押すことで、簡単にバルブ内の残圧を抜く事ができます。また、空気弁の作動をワンプッシュで確認可能です。



赤水対策

主要部材質はステンレス化（エポキシ樹脂粉体塗装の町野式口金付フランジを除く）しており、赤水対策も万全です。

標準仕様

呼び径	25mm	
接続形式	フランジ形	
適用流体	上水	
呼び圧力	7.5K	10K
性能	JWWA B 137 水道用急速空気弁に適合	
弁箱耐圧	1.75MPa	2.3MPa
弁座漏れ	0.75MPa	1.0MPa
塗装（フランジ）	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
質量	9kg	

主要部材質

品名	材質	品名	材質
カバー	SUS	フロート弁体	合成樹脂
ふた	SCS13	フランジ	FCD450-10
大空気孔弁座	SBR	口金	SUS304
遊動弁体	合成樹脂	ロックレバー	SUS304
案内	SUS304	圧抜き弁	CR
小空気孔弁座	SBR		

●価格につきましては、P13を御参照下さい。

目次 CONTENTS

● ソフトシール弁	
ソフトシール仕切弁／開度計 加算価格／ソフトシール仕切弁用丸ハンドル	1
耐震GX形両受ソフトシール仕切弁／耐震GX形受挿しソフトシール仕切弁	2
耐震NS形両受ソフトシール仕切弁／耐震NS形受挿しソフトシール仕切弁／K形受挿しソフトシール仕切弁	3
ポリエチレン管一体型ソフトシール仕切弁／ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁／塩ビ管用ソフトシール仕切弁	4
外ねじ式ソフトシール仕切弁／外ねじキャップ式ソフトシール仕切弁／外ねじ式電動ソフトシール仕切弁	5
● 仕 切 弁	
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	6
ハイシール型仕切弁／開度計 加算価格／ベアリング入仕切弁	7
ギヤ密閉型仕切弁／外ねじ式仕切弁	8
外ねじ式電動仕切弁／T型開栓器／丸ハンドル	9
● 消 火 栓	
地下式消火栓	10
地下式・地上式消火栓	11
● 空 気 弁	
水道用急速空気弁／乙型フランジ／トップハット（フランジ一体型急速空気弁）	12
マルチトップハット NEO（町野式口金付急速空気弁）／各種空気弁用防寒カバー	13
玉押器対応型急速空気弁（東京都水道局仕様）／不凍式急速空気弁／給水口付急速空気弁	14
● 補 修 弁	
水道用補修弁 ボール弁形	15
● バタフライ弁	
ソフトバタ 標準型／ロングスタンド型	16
手動式バタフライ弁	17
電動式バタフライ弁	18
短面間バタフライ弁	19
電動式短面間バタフライ弁	20
耐震NS形バタフライ弁 標準型／ロングスタンド型	21
通水整流機能付バタフライ弁	22
フレックバタ（面間伸縮式バタフライ弁）	23
副弁内蔵形バタフライ弁／メタルシートバタフライ弁	24
弁体離脱式セッティング形バタフライ弁（二重構造形）	25
● そ の 他	
電動開閉機	26
手動式開閉台	27
中間軸・中間継手・フレ止め金具	28～29
R-2型 減圧弁（自動二次圧調整弁）／ストレーナ／伸縮管	30
レジコンボックス	31
スイング式逆止弁	32
フラップ弁／ブロワ吐出用逆止弁（低圧力損失形）	33
ブロアリング逆止弁／偏心構造弁	34
制水扉／水位調整弁	35
フランジ配管用ボルト・ナット・ガスケット	36
技術者派遣費／立会検査費	37
緊急開放・強制放水弁／緊急遮断弁シリーズ	38～42
水神（緊急遮断弁用Web監視システム）	43

ソフトシール弁

仕切弁

消火栓

空気弁

補修弁

バタフライ弁

その他

価格表の適用事項について

1. 本価格表は2021年4月1日より適用いたします。
2. 本価格表は弊社工場（滋賀県彦根市）渡しの価格です。
3. 現地車上渡しや、弊社通常運送便以外のチャーター便、荷降し付等の特殊車輛便、航空便、時間指定等のその他指定便を御希望の場合は、別途料金をお問合せ下さい。
4. 本価格表に記載の価格には配管用ボルト・ナット・ガスケットは含まれておりません。
5. 本価格表以外の口径・仕様のもので及び特殊弁については別途お見積りいたします。
6. 本価格表は、税抜き価格で表示していますので、消費税を別途申し受けます。
7. 参考資料として記載している仕様・寸法は、予告なく変更することがあります。

御契約（御注文）後の取扱いについて

1. お客様の御都合による、御注文後の取消しや仕様変更につきましては、製造工程の進捗状況に応じ、キャンセル料・変更手数料を請求させていただく場合があります。
2. 納品後の取消しにつきましては、製品不良・配送事故・弊社過失による誤配送の場合を除き、手数料（当初送り運賃・諸経費等）をご返金額より差し引かせていただきます。
なお 返送料はお客様負担とさせていただきます。また 製品によりましては、お買取りをお願いする場合がございます。
3. 契約履行後の弊社工場での長期保管については、別途お問合せ下さい。

水道用ソフトシール仕切弁

ソフトシール仕切弁 SS-F型 JWVA B 120

口 径 mm	2種 (7.5K)	3種 (10K)	4種 (16K)
50	49,000	56,300	82,500
75	60,400	70,700	106,000
100	78,100	90,400	132,300
125	106,400	124,000	—
150	135,500	158,700	235,400
200	201,300	234,000	347,600
250	312,000	361,600	531,000
300	414,000	479,700	704,500
350	664,400	772,500	—
400	955,000	1,087,000	—
450	1,260,000	1,445,000	—
500	1,634,000	1,878,000	—

口 径 mm	回転数	高さ (H) mm	参考重量 (2種) kg	面間 (2種・3種) mm	面間 (4種) mm
50	13	300	15	180	250
75	13	320	26	240	280
100	17	365	33	250	300
125	21	495	56	260	—
150	19	440	54	280	350
200	25	520	74	300	400
250	25	630	128	380	450
300	30	725	170	400	500
350	35	960	270	430	—
400	33	1045	420	470	—
450	38	1145	430	500	—
500	42	1230	560	530	—

開度計 (ソフトシール仕切弁用) 加算価格

口 径 mm	加算価格
50~300	8,800

※フランジ形、GX形、NS形、K形、塩ビ管用、ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁に取付ける事ができます。

ソフトシール仕切弁用丸ハンドル (直結式)

口 径 mm	加算価格
50	9,900
75	15,200
100	
125	
150	22,800
200	
250	
300	36,700
300	

※着脱式丸ハンドルにつきましては、9ページを御参照ください。

ソフトシール仕切弁



開度計付ソフトシール仕切弁



開度計



ソフトシール仕切弁用丸ハンドル



ソフトシール弁

仕切弁

消火栓

空気弁

補修弁

バタフライ弁

その他

水道用ソフトシール仕切弁

ソフトシール弁

仕切弁

消火栓

空気弁

補修弁

バタフライ弁

その他

耐震GX形両受ソフトシール仕切弁 SS-GXZ型

口 径 mm	3 種 (10K)	有効長 mm	参考重量 kg
75	113,400	180	28
100	137,500	180	39
150	210,700	220	63
200	306,000	260	94
250	445,500	300	156
300	726,000	400	260
400	1,227,000	500	485

※ GX受口には接合部品(ロックリング・ロックリングストッパ)を組み込んでいます。
 その他の接合部品(ゴム輪・押輪・T頭ボルト・ナット)は付属しておりませんので別途御用意下さい。
 ※ JWWA B 120規格品です。
 ※ 16Kについては、別途お見積いたします。

耐震GX形両受ソフトシール仕切弁




耐震GX形受挿しソフトシール仕切弁 SS-GXT型

口 径 mm	3 種 (10K)	有効長 mm	参考重量 kg
75	108,000	490	27
100	130,000	490	37
150	205,600	550	61
200	296,900	610	93
250	434,700	680	160
300	691,000	700	245

※ GX受口には接合部品(ロックリング・ロックリングストッパ)を組み込んでいます。
 その他の接合部品(ゴム輪・押輪・T頭ボルト・ナット)は付属しておりませんので別途御用意下さい。
 ※ JWWA B 120規格に準じ設計した製品です。
 ※ 16Kについては、別途お見積いたします。

耐震GX形受挿しソフトシール仕切弁

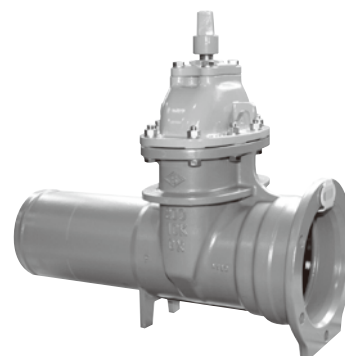


水道用ソフトシール仕切弁

耐震NS形両受ソフトシール仕切弁 SS-NSZ型

口 径 mm	3 種 (10K)	4 種 (16K)	有効長 mm	参考重量 kg
300	630,000	707,000	450	255
350	948,000	—	500	400
400	1,284,000	—	550	485

※NS受口には、接合部品（ロックリング・心出し用ゴム）を組込んでいますが、SⅡ用接合部品（バックアップリング・ゴム輪・押し輪・T頭ボルト・ナット）は付属しておりませんので別途御用意ください。
※JWWA B 120規格に準じ設計した製品です。

耐震NS形両受ソフトシール仕切弁



ソフトシール弁


仕切弁

耐震NS形受挿しソフトシール仕切弁 SS-NST型

口 径 mm	3 種 (10K)	4 種 (16K)	有効長 mm	参考重量 kg
300	616,000	677,000	725	254

※接合部品（ロックリング・心出し用ゴム）を組込んでいますが、SⅡ用接合部品（バックアップリング・ゴム輪・押し輪・T頭ボルト・ナット）は付属しておりませんので、別途御用意ください。
※JWWA B 120規格に準じ設計した製品です。

耐震NS形受挿しソフトシール仕切弁



消火栓

空気弁

K形受挿しソフトシール仕切弁 SS-K型

口 径 mm	3 種 (10K)	有効長 mm	参考重量 kg
75	96,100	645	32
100	120,700	650	43
150	198,000	670	68
200	291,500	700	95
250	428,000	755	142
300	561,000	820	186

※受注生産品です。

K形受挿しソフトシール仕切弁



補修弁

バタフライ弁

その他

水道用ソフトシール仕切弁

ソフトシール弁

仕切弁

消火栓

空気弁

補修弁

バタフライ弁

その他

ポリエチレン管一体形ソフトシール仕切弁 SS-PE型

口 径 mm	2 種 (7.5K)	参考重量 kg
50	107,000	15
75	115,100	25
100	144,600	35
150	240,000	65

※ 水道配水用ポリエチレン管 (JWWA K 144) に対応しています。
※ 日本水道協会形式試験合格品です。

ポリエチレン管一体形ソフトシール仕切弁



ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁 SS-PE型 継手型

口 径 mm	3 種 (10K)	有効長 mm	参考重量 kg
50	90,800	150	18
75	103,600	188	28
100	131,800	174	37
150	218,300	198	70
200	360,800	304	122

※ 水道配水用ポリエチレン管 (JWWA K144) に対応しています。

ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁



塩ビ管用ソフトシール仕切弁 SS-VP型

口 径 mm	3 種 (10K)	有効長 mm	参考重量 kg
50	87,200	100	18
75	101,400	138	28
100	121,400	134	37
150	194,000	148	60


塩ビ管用ソフトシール仕切弁



水道用ソフトシール仕切弁

外ねじ式ソフトシール仕切弁 JWWA B 120

口 径 mm	2 種(7.5K)	3 種(10K)	4 種(16K)	H寸法 mm		参考重量 kg
				H	H ₀	
50	79,000	91,000	133,300	325	410	17
75	98,800	113,300	169,900	350	475	31
100	131,700	152,900	223,800	415	565	38
125	177,400	202,700	—	525	690	65
150	230,600	264,800	392,800	575	780	60
200	323,900	369,800	549,300	700	955	84
250	510,000	573,900	842,800	895	1215	138
300	646,000	733,000	1,076,500	1035	1415	180
350	861,000	1,002,000	—	1230	1650	320
400	1,223,000	1,513,000	—	1570	2060	500
450	1,590,000	1,830,000	—	1510	2050	550
500	2,150,000	2,460,000	—	1630	2230	630

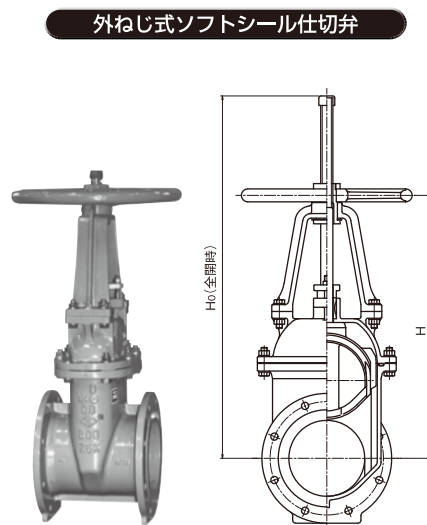

ソフトシール弁

仕切弁

消火栓

空気弁


補修弁

バタフライ弁

その他

外ねじキャップ式ソフトシール仕切弁

口 径 mm	2 種(7.5K)	3 種(10K)	H寸法 mm
75	184,500	199,100	615
100	220,000	241,400	680
125	277,700	303,300	845
150	338,000	372,000	895
200	466,000	513,000	1075
250	668,000	732,000	1320
300	810,000	898,000	1520

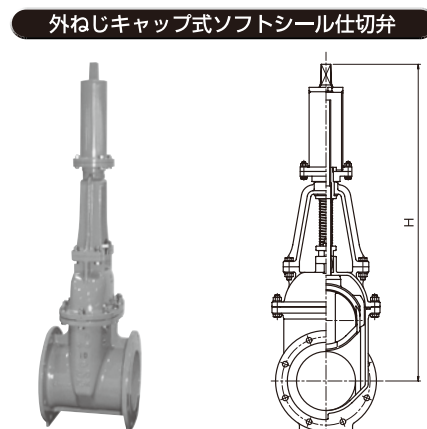

外ねじキャップ式ソフトシール仕切弁

外ねじ式電動ソフトシール仕切弁

口 径 mm	2 種(7.5K)	参考重量 kg	参考モータ 出力 kw
50	1,435,000	60	0.2
75	1,457,000	70	0.2
100	1,539,000	95	0.2
125	1,696,000	115	0.4
150	1,758,000	120	0.4
200	1,866,000	185	0.4
250	2,228,000	220	0.75
300	2,630,000	370	1.5
350	2,870,000	450	1.5
400	3,620,000	510	2.2

遠方開度指示計 (オプション)

セルシン方式

発信器 138,000

受信器 107,000


ポテンショ方式

発信器 190,000

受信器 108,000

R/I 変換器 228,000

外ねじ電動ソフトシール仕切弁

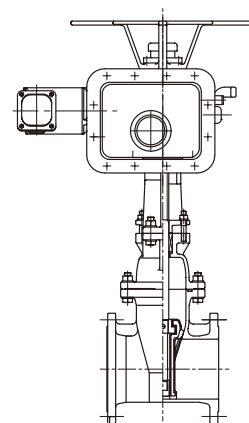

※ 単相電源については別途見積いたします。

水道用仕切弁

ソフトシール弁

仕切弁

消火栓

空気弁

補修弁

バタフライ弁

その他

水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 JWVA B 122

口 径 mm	FCD製 内面粉体塗装		FCD製 内外面粉体塗装		回転数	高さ (H) mm	参考重量 kg 2 種 (7.5K)
	2 種 (7.5K)	3 種 (10K)	2 種 (7.5K)	3 種 (10K)			
50	67,500	—	80,700	—	14	290	18
75	81,400	93,600	94,700	106,900	14	335	30
100	100,400	115,500	117,500	132,500	18	385	38
150	163,700	188,200	190,800	215,300	20	470	60
200	240,000	276,000	282,300	317,900	26	560	88
250	358,000	412,400	419,000	473,400	26	680	130
300	470,000	542,000	556,000	628,000	31	775	180
350	756,000	870,000	881,000	995,000	36	1090	310
400	1,047,000	1,205,000	1,213,000	1,371,000	34	1230	460
450	1,430,000	1,640,000	1,660,000	1,870,000	39	1340	600
500	1,890,000	2,170,000	2,200,000	2,480,000	43	1440	750

※300mm以下の組立ボルト・ナットはステンレス製を標準としています。

水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 JWVA B 122

口 径 mm	FCD製 内面粉体塗装		FCD製 内外面粉体塗装		回転数	高さ (H) mm	参考重量 kg
	4 種 (16K)	5 種 (20K)	4 種 (16K)	5 種 (20K)			
75	218,200	261,800	231,500	275,000	14	460	45
100	291,000	349,000	308,000	366,200	18	530	60
150	456,700	548,000	483,900	575,600	20	660	120
200	582,000	698,000	624,000	740,000	26	770	180
250	929,000	1,117,000	990,000	1,177,000	26	900	285
300	1,208,000	1,449,000	1,293,000	1,535,000	31	1020	405

※組立ボルト・ナットはステンレス製を標準としています。

※350mm以上については別途お見積いたします。

水道用仕切弁

ハイシール型仕切弁

口 径 mm	FCD製 (7.5K)		FCD製 (10K)		参考重量 kg
	内面粉体塗装	内外面粉体塗装	内面粉体塗装	内外面粉体塗装	
50	66,100	79,300	—	—	18
75	79,700	93,000	91,700	105,000	30
100	98,300	115,400	113,000	130,000	38
150	160,000	187,200	184,000	211,200	60
200	234,300	276,400	269,500	311,600	88
250	350,700	411,700	403,300	464,000	130
300	461,200	547,000	530,000	616,000	180
350	741,300	866,600	853,000	977,000	310
400	1,026,000	1,191,000	1,180,000	1,346,000	460
450	1,403,000	1,629,000	1,613,000	1,839,000	600
500	1,850,000	2,150,000	2,125,000	2,430,000	750

ハイシール型仕切弁



開度計付ハイシール型仕切弁



開度計



開度計 (ハイシール型仕切弁用) 加算価格


口 径 mm	加算価格
50~300	8,800

ベアリング入仕切弁 STS型

口 径 mm	FCD製 (7.5K)	参考重量 kg
	内面粉体塗装	
300	788,000	275
350	1,178,000	360
400	1,586,000	530
450	2,150,000	720
500	2,870,000	900

※ 250mm 以下については、別途お問い合わせ下さい。

ベアリング入仕切弁

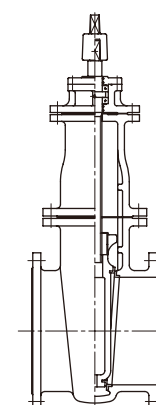

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

水道用仕切弁

ソフトシール弁

仕切弁

消火栓

空気弁

補修弁

バタフライ弁


その他

ギヤ密閉型仕切弁 JWWA B 131

口 径 mm	立形 FCD製 (7.5K)		横形 FCD製 (7.5K)	
	合成樹脂塗装	内面粉体塗装	合成樹脂塗装	内面粉体塗装
250	776,000	888,000	962,800	1,080,000
300	904,000	1,052,000	1,179,000	1,333,000
350	1,151,000	1,363,000	1,435,000	1,659,000
400	1,567,000	1,852,000	1,880,000	2,160,000
450	2,192,000	2,577,000	2,630,000	3,016,000
500	2,730,000	3,250,000	3,275,000	3,800,000
600	3,570,000	4,260,000	4,280,000	4,970,000
700	4,880,000	5,730,000	5,860,000	6,710,000
800	7,214,000	8,460,000	8,650,000	9,900,000
900	8,960,000	10,650,000	10,750,000	12,440,000
1000	11,670,000	13,850,000	14,000,000	16,190,000
1100	14,880,000	17,680,000	18,620,000	21,420,000
1200	16,880,000	20,430,000	21,100,000	24,650,000

※立形φ250mm～φ500mm,横形φ250mm～φ350mmはJWWA B 131規格に準じ設計した製品です。

ギヤ密閉型仕切弁

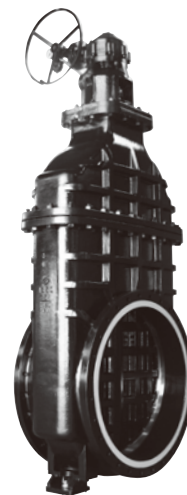


外ねじ式仕切弁 JIS B 2062準拠

口 径 mm	7.5K	
	FC製	FCD製 内面粉体塗装
50	127,600	161,000
75	157,400	193,000
100	182,500	227,000
125	266,800	327,000
150	283,000	355,000
200	405,700	511,000
250	612,000	768,000
300	805,000	1,010,000
350	1,067,000	1,365,000
400	1,523,000	1,926,000
450	2,010,000	2,556,000
500	2,530,000	3,260,000
600	4,650,000	6,170,000
700	6,390,000	8,380,000
800	8,650,000	11,440,000
900	11,640,000	15,400,000
1000	15,460,000	20,410,000

H寸法 mm		参考重量 kg
H	Ho	
341	440	25
435	590	50
523	705	65
619	835	85
706	950	110
861	1165	160
1040	1330	210
1180	1540	285
1340	1775	385
1545	2070	585
1680	2250	790
1825	2445	990

※ 呼び径600mm以上については、減速機付となります。

外ねじ式仕切弁

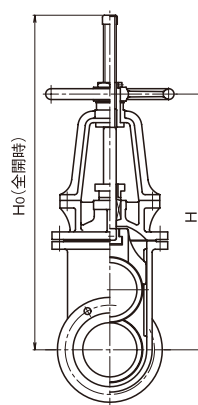

標準仕様 (FC製)

主要部材質		塗 装	
本 体	FC200	内 面	水道用液状エポキシ樹脂 (ノンタール)
弁 軸	SUS403	外 面	鉛クロムフリー錆止ペイント
弁箱弁座	SUS304	※ 日本下水道事業団仕様については、別途お見積いたします。 ※ 外ねじ・キャップ式価格については別途お問い合わせください。	
弁体弁座	SUS403		

外ねじ仕切弁／開栓器／丸ハンドル

外ねじ式電動仕切弁（片勾配・要部SUS）

口 径 mm	JIS B 2062 準拠 7.5K		参考重量 kg	参考モータ 出力 kw	JIS B 2062 準拠 10K	
	FCD製 内外面粉体塗装	FC製 内面水道用液状 エポキシ樹脂（ノンタール）			FCD製 内外面粉体塗装	参考モータ 出力 kw
50	1,282,000	1,220,000	90	0.2	1,419,000	0.2
75	1,446,000	1,374,000	100	0.2	1,466,000	0.2
100	1,486,000	1,400,000	110	0.2	1,509,000	0.2
125	1,603,000	1,482,000	130	0.2	1,703,000	0.4
150	1,770,000	1,630,000	160	0.4	1,808,000	0.4
200	2,057,000	1,835,000	175	0.4	2,240,000	0.75
250	2,390,000	2,090,000	330	0.75	2,730,000	1.5
300	2,950,000	2,550,000	400	1.5	3,050,000	1.5
350	3,325,000	2,765,000	550	1.5	3,770,000	2.2
400	3,970,000	3,200,000	650	1.5	4,480,000	2.2
450	5,010,000	3,980,000	1100	2.2	5,270,000	2.2
500	6,280,000	5,260,000	1200	3.7	6,610,000	3.7

※ 単相電源については別途お見積いたします。 遠方開度指示計（オプション）セルシン方式

発信器 138,000
受信器 107,000


ポテンショ方式

発信器 190,000
受信器 108,000
R/I 変換器 228,000

T型開栓器


軸径×長さ (L) mm	価 格		参考重量kg	
	SGPパイプ製	SUSパイプ製	SGPパイプ製	SUSパイプ製
27.2(20A)×1000	13,000	42,000	3.0	2.5
34(25A)×1000	21,000	63,000	4.2	3.7
34(25A)×1200	23,000	72,000	4.7	4.2
34(25A)×1500	26,000	84,000	5.4	4.8
34(25A)×2000	35,000	109,000	6.6	5.9

※ その他の軸径、長さも製作いたします。

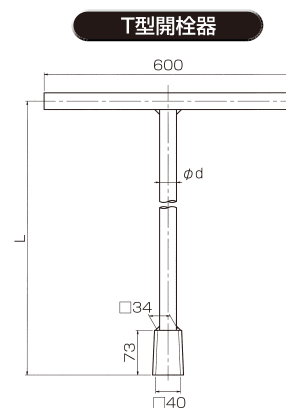

丸ハンドル（着脱式・固定ボルト付）

口 径 mm	ハンドル径 (φ) mm	合成樹脂塗装	粉体塗装	参考重量kg
50	280	14,500	17,000	5.0
75				
100				
125	360	23,000	31,500	8.5
150				
200				
250	450	31,500	47,200	14.0
300				
350				
400	500	41,000	55,600	15.0
450				
500				
500				
400	560	59,300	77,400	20.0
450				
500				
500				

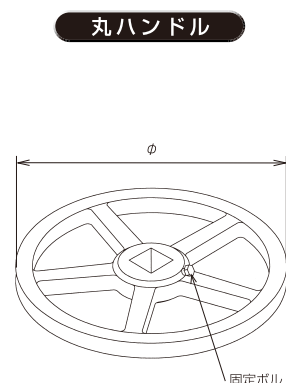

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他


地下式消火栓

JWWA B 103

種類及び口径	FCD製 内面粉体塗装		FCD製 内外面粉体塗装	
	7.5K	10K	7.5K	10K
単口 75×2½	100,600	115,600	109,900	126,300
双口 100×2½	214,000	246,000	230,000	264,000

回転数	高さ (H) mm	参考重量kg
4	330	25
5	395	37

※呼び圧力10Kについては、JWWA B 103準拠製品となります。



エポラント SER-Ⅲ型

種類及び口径	FCD製 内外面粉体塗装	
	7.5K	10K
単口 (M形・L形・H形) 75×2½	84,400	97,000

回転数	参考重量kg		
	M	L	H
4	20	20	23

※呼び圧力10Kについては、L・H形のみとなります。

※オプションで排水弁(水抜栓)を取付けできます。



空気弁付エポラント SER-Ⅲ型

種類及び口径	FCD製 内外面粉体塗装
単口 (L形) 75×2½	199,000

回転数	参考重量kg
4	27

※オプションで排水弁(水抜栓)を取付けできます。



排気弁付エポラント SER-ⅢLE型


種類及び口径	FCD製 内外面粉体塗装
単口 75×2½	89,000

回転数	参考重量kg
4	21


※オプションで排水弁(水抜栓)を取付けできます。




エポラント SER-Ⅲ型

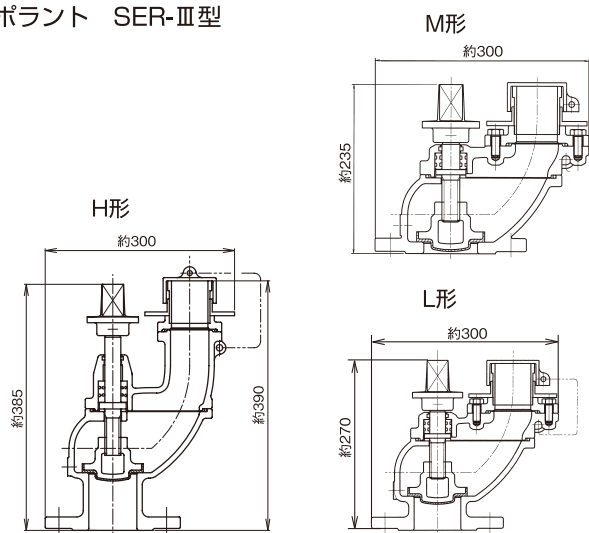

空気弁付エポラント SER-Ⅲ型



排気弁付エポラント SER-ⅢLE型



- 補修弁機能内蔵排気弁
圧力下での分解時に自動で補修弁機能が働きます。
- 排気弁内部への吸込防止
吸込防止弁体により泥水等の浸入を防ぎます。
- 排気弁本体筒部に水道用配水ポリエチレン管を採用、凍結破損を防止します。

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁



そ
の
他

地下式・地上式消火栓

ミニエポラント（JWWA B 135 ボール式消火栓）

種類及び口径	FCD製 内外面粉体塗装	回転数	参考重量kg
単口 75×2½	96,800	2.5	15

ミニエポラント（ボール式消火栓）



- 噴出流防止
インクラインシールによる特殊シール構造により、開閉時の吐出水の噴出を防止します。
- 凍結防止
寒冷地には特に、オプションの排水弁（水抜栓）を取付ける事により、全閉時におけるボール内部の凍結が防止出来ます。

地上式単口消火栓

STS-2K	打倒式	322,000
STS-3K	打倒式・副弁付	393,000
STS-0A	回転式・打倒式	350,000
STS-01A	回転式・打倒式・副弁付	420,000

※地下部は内外面エポキシ樹脂粉体塗装となります。

地上式双口消火栓

STS-9W	打倒式	457,000
STS-8W	打倒式・副弁付	530,000

※回転式については、別途お問い合わせください。
※地下部は内外面エポキシ樹脂粉体塗装となります。

地上式単口消火栓（ステンレス製）

STS-77TS	回転式・打倒式	597,000
STS-78TS	回転式・打倒式・副弁付	684,000

※地下部は内外面エポキシ樹脂粉体塗装となります。

地上式双口消火栓（ステンレス製）

STS-72TS	回転式・打倒式	737,000
STS-73TS	回転式・打倒式・副弁付	874,000

※地下部は内外面エポキシ樹脂粉体塗装となります。


台付乙管

口径	内外面粉体塗装
75	52,000
100	70,000

地下寸法が1200mmの場合の寸法表

機種	H	H ₁
STS-2K	810	1950
STS-3K	660	1950
STS-0A	810	1977
STS-01A	660	1977

※地下寸法は1200mmを基準としております。

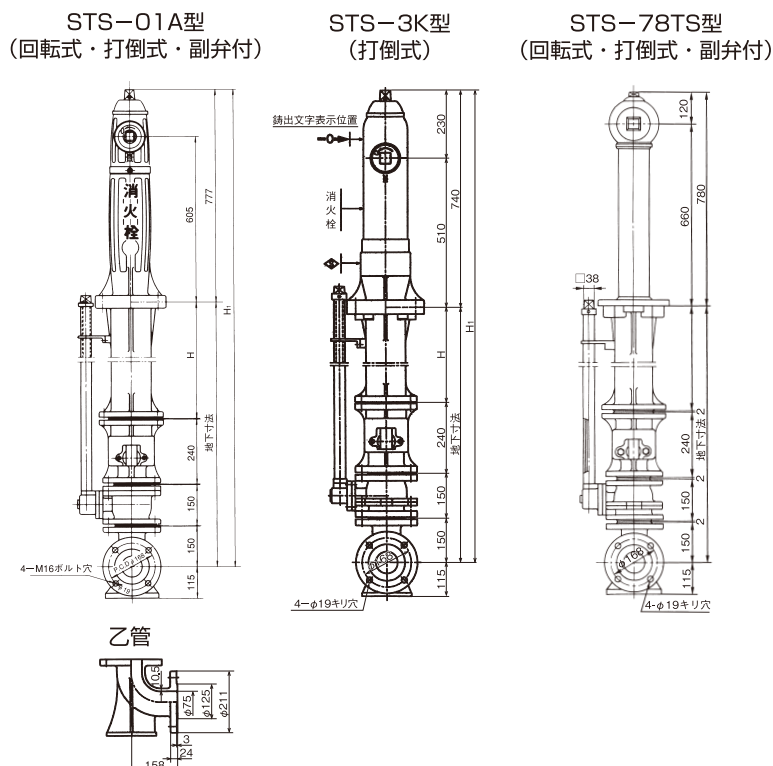

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

水道用空気弁

新型 水道用急速空気弁（浅層埋設対応型）JWWA B 137 甲型（ねじ込み型）

口 径 mm	FCD製 内外面粉体塗装			高さ (H) mm	参考重量 kg
	2種(7.5K)	3種(10K)	4種(16K)		
13	67,200	73,900	81,300	230	7
20	76,000	83,600	91,900	235	7
25	82,600	90,800	100,000	235	7

乙型（フランジ型）

13	79,200	87,000	95,600	235	12
20	88,000	96,800	106,300	240	12
25	94,600	104,100	114,300	240	12
75	122,800	135,200	148,700	245	22
100	141,300	155,500	171,000	270	25

※口径13・20mmは JWWA B 137準拠製品となります。

新型 急速空気弁



13~25mm



75~100mm

乙型フランジ価格


75mm (13・20・25mm用)	7.5K	10K	16K	参考重量 kg
FCD製内面粉体塗装	11,000	12,100	13,200	5
FCD製内外面粉体塗装	12,000	13,100	14,300	

水道用急速空気弁 JWWA B 137

口 径 mm	FCD製 内面粉体塗装			FCD製 内外面粉体塗装	高さ (H) mm	参考重量 kg
	2種(7.5K)	3種(10K)	4種(16K)	2種(7.5K)		
150	362,600	417,000	458,800	373,500	440	81

※口径200mmについては、別途お見積いたします。

急速空気弁



150mm

トップハット 25mmフランジー体型急速空気弁 (75mmフランジ型)

口 径 mm	FCD製 内外面粉体塗装		高さ (H) mm	参考重量kg
	2種 (7.5K)	3種 (10K)		
25	71,500	78,600	130	8

トップハット



25mm

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他


水道用空気弁／防寒カバー

9月発売予定

マルチトップハット NEO (町野式口金付急速空気弁)

口 径 mm	7.5K	10K	高さ (H) mm	参考重量 kg
25	87,000	100,000	170	9
25(主弁付)	183,800	—	260	18

マルチトップハット NEO

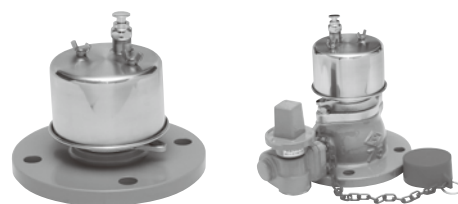


主弁付

新型 水道用急速空気弁用防寒カバー

口 径 mm	SUS製	高さ (H) mm	外径 (D) mm
13	39,500	265	240
20	39,500	265	240
25	39,500	265	240
75	42,400	275	260
100	42,400	300	280

※補修弁一体タイプの防寒カバーは上記価格に50%加算ください。

新型急速空気弁用防寒カバー

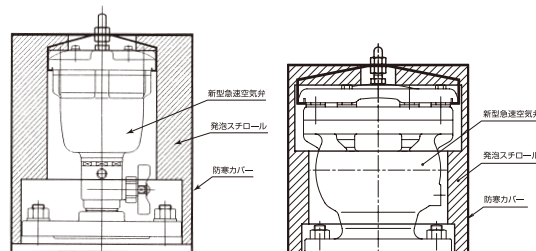

13~25mm


75~100mm

急速空気弁用防寒カバー

口 径 mm	SUS製	高さ (H) mm	外径 (D) mm
150	182,000	415	360

※補修弁一体タイプの防寒カバーは上記価格に50%加算ください。

急速空気弁用防寒カバー




トップハット用防寒カバー

口 径 mm	SUS製	高さ (H) mm	外径 (D) mm
25	37,000	155	240

※補修弁一体タイプの防寒カバーは上記価格に50%加算ください。

トップハット用防寒カバー




マルチトップハット NEO用防寒カバー

口 径 mm	SUS製	高さ (H) mm	外径 (D) mm
25	35,500	155	240

※補修弁一体タイプ及び主弁付の防寒カバーにつきましては、別途お問い合わせください。

マルチトップハット NEO用防寒カバー



ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

水道用空気弁

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他


玉押器対応型急速空気弁（東京都水道局仕様）

口 径 mm	7.5K	10K	参考重量 kg
75	143,600	165,000	23
100	192,400	221,000	26
150	473,000	544,000	62
200	520,000	600,000	64

※弊社では玉押器は、取り扱っておりません。

※呼び径200mmにつきましては、呼び径150mmのフランジ部のみ呼び径200mmにて製作しております。従いまして性能は呼び径150mmと同等ですので、予めご了承ください。

玉押器対応型急速空気弁

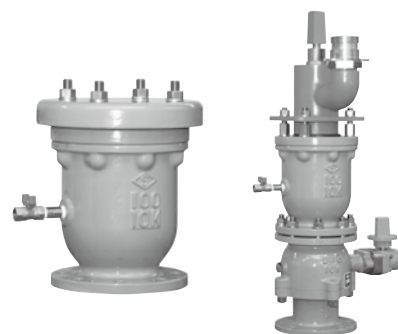

※玉押器及び補修弁は含まれておりません。

不凍式急速空気弁 SNF型（ステンレス製）


口 径 mm	7.5K	10K	参考重量 kg
25	130,300	143,000	8
75	259,000	285,000	28

※ 高さを低く抑えたコンパクト設計により、浅層埋設形フランジT字管に対応できます。


※ 補修弁機能を内蔵しております。

※ 呼び圧力16Kについては、別途お見積いたします。

不凍式急速空気弁

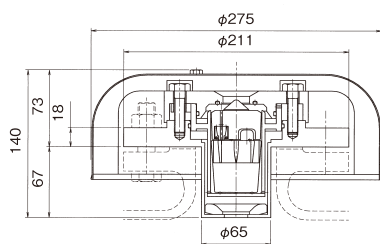

25mm

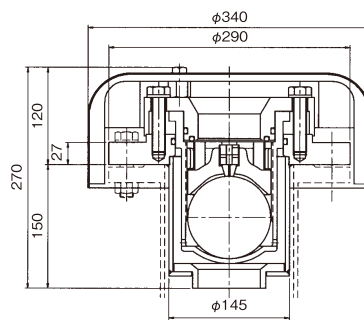

75mm

給水口付急速空気弁（給水栓：エポラント）

口 径 mm	7.5K	10K	参考重量 kg
75	417,000	500,000	83
100	438,800	527,000	94

※ 呼び径150mmについては、別途お見積いたします。

給水栓：エポラント



給水口付急速空気弁（給水栓：ミニエポラント）

口 径 mm	7.5K	参考重量 kg
75	427,600	78
100	449,000	89

※ 呼び径150mmについては、別途お見積いたします。

給水栓：ミニエポラント



- ※1) それぞれの機能を最大限生かし、通常配管のコスト削減や地域 防災への有効活用ができます。
2) 分岐管に特殊弁体を内蔵し、給水栓(消火栓)開放時の空気弁からの吸い込み現象を解消しました。

水道用補修弁

ボール弁形 SBV型 JWWA B 126 (レバー式 及び く字レバー式)

口径×高さ mm	FCD製 内外面粉体塗装				参考重量 kg
	RF-RF	RF-GF	RF-GF		
	2 種 (7.5K)		3 種 (10K)	4 種 (16K)	
75×100	76,900	83,500	※84,600	※93,000	15
75×150	85,300	91,900	◇	◇	18
75×200	93,200	99,800	102,500	112,700	20
75×300	105,300	111,900	—	—	22
75×400	113,700	120,300	—	—	24
100×200	119,400	126,000	—	—	28
100×250	—	—	147,700	162,500	29
150×300	※327,000	333,600	※364,000	◎	55

◇につきましては、別途お見積いたします。

◎につきましては、別途お見積いたします。(なお、高さが340mmとなります。)

※につきましては、JWWA B 126準拠製品となります。

ボール弁形 SBV型 JWWA B 126 (キャップ式)

口径×高さ mm	FCD製 内外面粉体塗装				参考重量 kg	
	RF-RF	RF-GF	RF-GF			
	2 種 (7.5K)		3 種 (10K)	4 種 (16K)		
75×100	111,700	118,300	※119,500	※128,000	19	
75×150	120,200	126,800	◇	◇	22	
75×200	128,000	134,600	137,400	147,600	24	
75×300	140,000	146,600	—	—	26	
75×400	148,600	155,200	—	—	28	
100×200	154,200	160,800	—	—	32	
100×250	—	—	182,600	287,000	33	38 (16K)
150×280	※502,000	※508,600	※657,000	—	62	
150×300	※451,000	※457,600	※489,000	◎	64	
200×360	※832,000	※838,600	※1,028,000	—	109	

◇につきましては、別途お見積いたします。

◎につきましては、別途お見積いたします。(なお、高さが340mmとなります。)


※につきましては、JWWA B 126準拠製品となります。

GF加工(一面) 加算価格


口径 mm	加算価格
75~200	6,600

※GF加工が必要な場合は上記の金額を加算ください。


ボール弁形(レバー式・SBV型)



ボール弁形(くの字レバー式・SBV型)



ボール弁形(キャップ式・SBV型)



ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

ソフトバタ

ソフト
シル弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

標準型

口 径 mm	7.5K	10K	面間 寸法 mm	高さ (H ₁) mm	回転数	参考 重量 kg
200	662,400	762,000	300	410	11	85
250	696,000	801,600	380	525	15	100
300	811,900	933,800	400	550	15	120
350	936,000	1,076,000	430	610	21	180
400	1,177,000	1,348,000	470	640	21	230
450	1,529,000	1,686,000	500	680	21	290
500	1,997,000	2,200,000	530	780	35	390
600	2,580,000	2,968,000	560	850	35	620
700	3,215,000	3,697,000	610	910	35	990
800	4,030,000	4,836,000	690	980	35	1195

※1) 浅層埋設深さ600mmの場合、口径450mmまで対応可能です。(浅埋適用範囲は300mmまでとなります。)

2) 250mm以上の管路にはソフトバタをお薦めいたします。


3) 呼び径900mm以上については、別途お見積りいたします。

ソフトバタ



ロングスタンド型

口 径 mm	7.5K	10K	面間 寸法 mm	高さ (H ₀) mm	回転数	参考 重量 kg
200	746,400	859,200	300	780	11	100
250	795,600	914,400	380	945	15	115
300	936,000	1,076,000	400	975	15	135
350	1,060,000	1,220,000	430	985	21	201
400	1,327,000	1,527,000	470	1015	21	251
450	1,686,000	1,856,000	500	1055	21	311
500	2,184,000	2,403,000	530	1075	35	417
600	2,884,000	3,270,000	560	1090	35	700
700	3,600,000	4,084,000	610	1150	35	1050
800	4,500,000	5,305,000	690	1200	35	1255

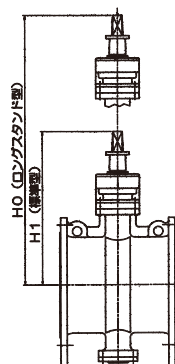

標準仕様

最高使用圧力	0.74MPa
使用流体	上水、下水、農水、工業水
フランジ寸法	JIS G 5527に準拠
面間寸法	JWWA B 138に準拠

主 要 部 材 質	弁箱・弁体 FCD450-10 弁軸 SUS403
	弁座 CR
塗 装	内外面エポキシ樹脂粉体塗装

水道用バタフライ弁


手動式バタフライ弁 SP型 JWWA B 138

口 径 mm	2 種 (7.5K)				3 種 (10K)		
	FC 製	FCD 製			FCD 製		
	合成樹脂塗装	合成樹脂塗装	内面粉体塗装	内外面粉体塗装	合成樹脂塗装	内面粉体塗装	内外面粉体塗装
150	806,000	951,000	996,000	1,021,000	1,048,000	1,093,000	1,118,000
200	857,000	1,057,000	1,106,000	1,134,000	1,164,000	1,213,000	1,240,000
250	1,006,000	1,245,000	1,296,000	1,328,000	1,369,000	1,419,000	1,450,000
300	1,194,000	1,478,000	1,545,000	1,585,000	1,626,000	1,694,000	1,733,000
350	1,396,000	1,730,000	1,812,000	1,860,000	1,903,000	1,985,000	2,033,000
400	1,570,000	1,954,000	2,044,000	2,098,000	2,154,000	2,244,000	2,297,000
450	1,868,000	2,287,000	2,392,000	2,455,000	2,512,000	2,616,000	2,680,000
500	2,040,000	2,522,000	2,642,000	2,713,000	2,780,000	2,900,000	2,970,000
600	2,550,000	3,010,000	3,200,000	3,320,000	3,304,000	3,500,000	3,614,000
700	3,270,000	3,868,000	4,078,000	4,203,000	4,260,000	4,470,000	4,600,000
800	4,023,000	4,730,000	4,969,000	5,110,000	5,200,000	5,440,000	5,580,000
900	4,856,000	5,840,000	6,113,000	6,274,000	6,426,000	6,695,000	6,856,000
1000	6,330,000	7,540,000	7,870,000	8,070,000	8,290,000	8,623,000	8,820,000
1100	7,430,000	8,770,000	9,170,000	9,410,000	9,650,000	10,060,000	10,290,000
1200	8,250,000	10,100,000	10,560,000	10,850,000	11,100,000	11,570,000	11,860,000
1350	10,190,000	12,540,000	13,260,000	13,700,000	13,790,000	14,510,000	14,950,000
1500	12,880,000	14,950,000	15,850,000	16,390,000	16,440,000	17,340,000	17,880,000

※呼び径1600mm以上については別途見積いたします。

口 径 mm	面間 mm	参考 重量 kg	H寸法 mm
150	280	115	565
200	300	120	590
250	380	180	600
300	400	200	635
350	430	270	670
400	470	300	730
450	500	375	800
500	530	420	860
600	560	610	945
700	610	720	1080
800	690	990	1140
900	740	1420	1160
1000	770	1730	1220
1100	800	2800	1400
1200	820	3200	1450
1350	850	4100	1600
1500	900	5200	1720

手動式バタフライ弁

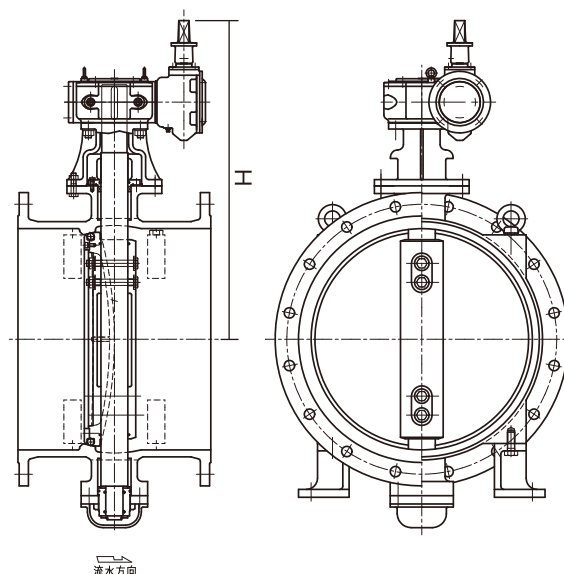

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

水道用バタフライ弁

電動式バタフライ弁 SP型 JWVA B 138

口 径 mm	2 種 (7.5K)				3 種 (10K)		
	FC 製	FCD 製			FCD 製		
	合成樹脂塗装	合成樹脂塗装	内面粉体塗装	内外面粉体塗装	合成樹脂塗装	内面粉体塗装	内外面粉体塗装
150	1,956,000	2,098,000	2,142,000	2,167,000	2,193,000	2,237,000	2,262,000
200	2,005,000	2,203,000	2,250,000	2,278,000	2,307,000	2,356,000	2,383,000
250	2,153,000	2,388,000	2,437,000	2,469,000	2,508,000	2,558,000	2,590,000
300	2,337,000	2,616,000	2,683,000	2,720,000	2,760,000	2,828,000	2,867,000
350	2,536,000	2,865,000	2,945,000	2,990,000	3,164,000	3,244,000	3,290,000
400	2,706,000	3,084,000	3,172,000	3,225,000	3,410,000	3,500,000	3,550,000
450	3,000,000	3,410,000	3,514,000	3,576,000	3,889,000	3,990,000	4,054,000
500	3,168,000	3,642,000	3,760,000	3,830,000	4,154,000	4,270,000	4,340,000
600	3,800,000	4,250,000	4,440,000	4,557,000	4,668,000	4,859,000	4,973,000
700	4,500,000	5,090,000	5,300,000	5,420,000	5,850,000	6,060,000	6,180,000
800	5,370,000	6,070,000	6,300,000	6,440,000	6,770,000	7,010,000	7,150,000
900	6,440,000	7,408,000	7,673,000	7,830,000	8,270,000	8,530,000	8,690,000
1000	7,890,000	9,080,000	9,400,000	9,600,000	10,100,000	10,430,000	10,620,000
1100	9,250,000	10,580,000	10,970,000	11,200,000	11,880,000	12,270,000	12,500,000
1200	10,040,000	11,880,000	12,340,000	12,620,000	13,300,000	13,760,000	14,040,000
1350	12,400,000	14,720,000	15,420,000	15,850,000	16,960,000	17,660,000	18,090,000
1500	15,050,000	17,080,000	17,960,000	18,490,000	19,560,000	20,440,000	20,970,000

※ 呼び径1600mm以上については別途お見積いたします。

※ 単相電源については別途お見積いたします。

※ 御使用条件によりモータ出力が変わり、価格が異なる場合がありますので、詳細な仕様を御指示ください。

口 径 mm	参考モータ出力 KW		参考重量 kg
	2種(7.5K)	3種(10K)	
150	0.2	0.2	166
200	0.2	0.2	170
250	0.2	0.2	237
300	0.2	0.2	257
350	0.2	0.4	327
400	0.2	0.4	353
450	0.2	0.75	428
500	0.2	0.75	483
600	0.4	0.75	676
700	0.4	1.5	846
800	0.75	1.5	1116
900	1.5	2.2	1554
1000	1.5	2.2	1940
1100	2.2	3.7	2870
1200	2.2	3.7	3510
1350	3.7	5.5	4570
1500	3.7	5.5	5670

遠方開度指示計 (オプション)

セルシン方式

発信器 138,000

受信器 107,000


ポテンショ方式

発信器 190,000

受信器 108,000

R/I 変換器 228,000

電動式バタフライ弁

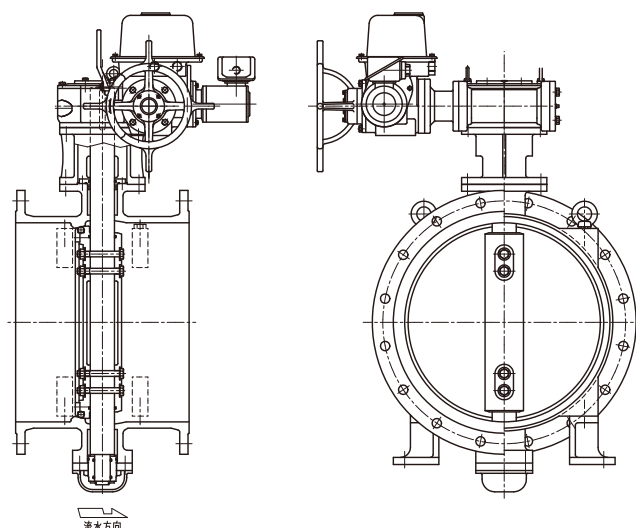

ソフトシール弁

仕切弁

消火栓

空気弁

補修弁

バタフライ弁

その他


水道用バタフライ弁

短面間バタフライ弁 SPP型

口 径 mm	7.5K				10K		
	FC 製	FCD 製			FCD 製		
	合成樹脂塗装	合成樹脂塗装	内面粉体塗装	内外面粉体塗装	合成樹脂塗装	内面粉体塗装	内外面粉体塗装
150	825,000	935,000	984,000	1,012,000	1,019,000	1,073,000	1,103,000
200	846,000	984,000	1,034,000	1,064,000	1,142,000	1,191,000	1,221,000
250	995,000	1,163,000	1,214,000	1,247,000	1,348,000	1,400,000	1,432,000
300	1,086,000	1,282,000	1,349,000	1,389,000	1,490,000	1,557,000	1,597,000
350	1,237,000	1,466,000	1,548,000	1,596,000	1,705,000	1,787,000	1,835,000
400	1,339,000	1,585,000	1,674,000	1,728,000	1,833,000	1,923,000	1,977,000
450	1,551,000	1,842,000	1,947,000	2,009,000	2,138,000	2,243,000	2,305,000
500	1,796,000	2,044,000	2,164,000	2,236,000	2,377,000	2,498,000	2,569,000
600	2,190,000	2,498,000	2,690,000	2,810,000	2,900,000	3,094,000	3,213,000
700	2,737,000	3,125,000	3,333,000	3,462,000	3,618,000	3,826,000	3,955,000
800	3,393,000	3,693,000	3,930,000	4,080,000	4,275,000	4,513,000	4,662,000
900	4,347,000	4,727,000	4,993,000	5,157,000	5,470,000	5,737,000	5,900,000
1000	5,382,000	6,100,000	6,426,000	6,637,000	7,085,000	7,413,000	7,623,000
1100	6,360,000	6,920,000	7,320,000	7,579,000	8,030,000	8,430,000	8,690,000
1200	7,310,000	7,950,000	8,415,000	8,700,000	9,220,000	9,680,000	9,970,000
1350	8,900,000	9,680,000	10,400,000	10,840,000	11,220,000	11,560,000	11,990,000
1500	11,140,000	12,100,000	13,000,000	13,540,000	14,040,000	14,940,000	15,480,000

口 径 mm	面間寸法 mm	参考重量 kg	H寸法 mm
150	200	80	585
200	200	100	615
250	250	150	650
300	250	180	680
350	250	230	710
400	300	270	770
450	300	330	850
500	300	365	900
600	300	520	970
700	300	650	1115
800	300	880	1175
900	300	1200	1200
1000	300	1550	1250
1100	300	1950	1400
1200	400	2100	1465
1350	400	2900	1610
1500	400	3600	1700

短面間バタフライ弁

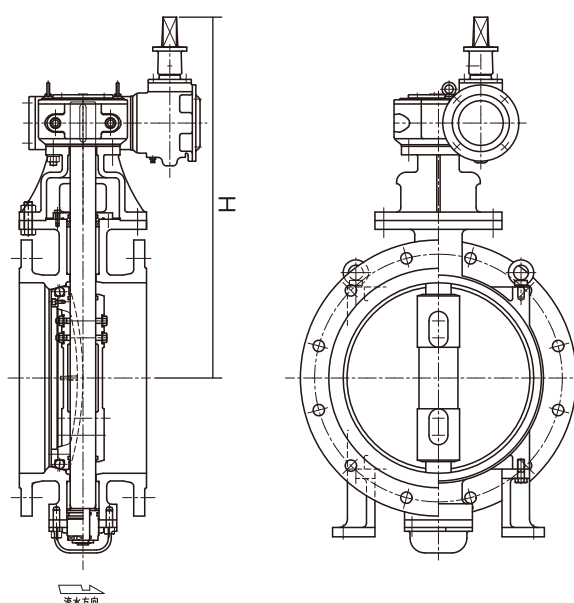

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

水道用バタフライ弁

電動式短面間バタフライ弁 SPP型

口 径 mm	7.5K				10K		
	FC 製	FCD 製			FCD 製		
	合成樹脂塗装	合成樹脂塗装	内面粉体塗装	内外面粉体塗装	合成樹脂塗装	内面粉体塗装	内外面粉体塗装
150	1,987,000	2,082,000	2,130,000	2,158,000	2,163,000	2,217,000	2,246,000
200	2,008,000	2,131,000	2,180,000	2,210,000	2,286,000	2,335,000	2,364,000
250	2,141,000	2,306,000	2,357,000	2,389,000	2,488,000	2,539,000	2,579,000
300	2,231,000	2,424,000	2,489,000	2,529,000	2,628,000	2,694,000	2,733,000
350	2,380,000	2,605,000	2,685,000	2,732,000	2,970,000	3,050,000	3,097,000
400	2,479,000	2,721,000	2,810,000	2,862,000	3,095,000	3,183,000	3,236,000
450	2,688,000	2,974,000	3,077,000	3,138,000	3,522,000	3,625,000	3,686,000
500	2,929,000	3,172,000	3,290,000	3,360,000	3,757,000	3,876,000	3,946,000
600	3,445,000	3,748,000	3,938,000	4,056,000	4,271,000	4,460,000	4,579,000
700	3,983,000	4,364,000	4,569,000	4,695,000	5,220,000	5,425,000	5,552,000
800	4,755,000	5,050,000	5,284,000	5,430,000	5,865,000	6,100,000	6,247,000
900	5,937,000	6,310,000	6,572,000	6,733,000	7,331,000	7,594,000	7,754,000
1000	6,954,000	7,658,000	7,980,000	8,187,000	8,918,000	9,240,000	9,447,000
1100	8,205,000	8,755,000	9,152,000	9,843,000	10,278,000	10,675,000	10,926,000
1200	9,143,000	9,769,000	10,224,000	10,500,000	11,451,000	11,907,000	12,186,000
1350	11,137,000	11,908,000	12,618,000	13,038,000	14,430,000	15,140,000	15,560,000
1500	13,341,000	14,280,000	15,160,000	15,700,000	17,200,000	18,080,000	18,611,000

※1) 機能及び材質等については JWWA B 138規格に準拠しております。

2) 呼び径1600mm以上については別途お見積いたします。

※ 単相電源については別途お見積いたします。

※ 御使用条件によりモータ出力が変わり、価格が異なる場合がありますので、詳細な仕様を御指示ください。

口 径 mm	参考モータ出力 KW		参考重量 kg
	2種(7.5K)	3種(10K)	
150	0.2	0.2	130
200	0.2	0.2	150
250	0.2	0.2	207
300	0.2	0.2	237
350	0.2	0.4	287
400	0.2	0.4	323
450	0.2	0.75	383
500	0.2	0.75	428
600	0.4	0.75	586
700	0.4	1.5	776
800	0.75	1.5	1006
900	1.5	2.2	1334
1000	1.5	2.2	1760
1100	2.2	3.7	2020
1200	2.2	3.7	2410
1350	3.7	5.5	3370
1500	3.7	5.5	4070

遠方開度指示計 (オプション)

セルシン方式

発信器 138,000

受信器 107,000


ポテンショ方式

発信器 190,000

受信器 108,000

R/I 変換器 228,000

電動式短面間バタフライ弁

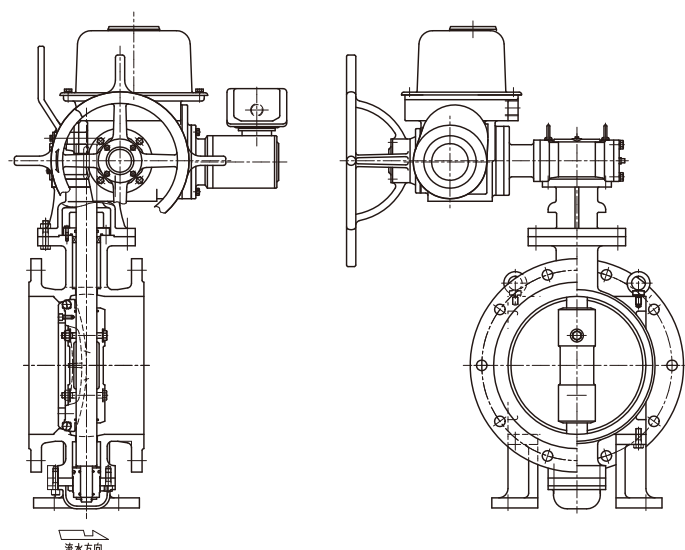

水道用バタフライ弁

耐震NS形バタフライ弁 SP-NSZ型

口 径 mm	標準型		通水機能付		接合材 (1台分)
	2種(7.5K)	3種(10K)	2種(7.5K)	3種(10K)	
300	1,593,000	1,753,000	1,829,000	2,011,000	42,700
350	1,895,000	2,085,000	2,148,000	2,363,000	52,700
400	2,133,000	2,294,000	2,400,000	2,640,000	63,800
450	2,587,000	2,692,000	2,818,000	3,099,000	68,200
500	2,792,000	3,070,000	3,128,000	3,379,000	105,600
600	3,400,000	3,738,000	3,712,000	4,000,000	113,500
700	4,360,000	4,800,000	4,590,000	5,050,000	171,600
800	5,305,000	5,730,000	5,580,000	6,140,000	227,500
900	6,660,000	7,188,000	6,890,000	7,580,000	287,100
1000	9,340,000	10,090,000	9,560,000	10,510,000	336,600

口径 mm	高さ mm	回転数	有効長 mm	参考重量 kg
300	492.0	9.0	290	200
350	525.0	9.0	360	230
400	620.0	21.0	450	355
450	614.0	13.0	470	410
500	655.5	13.0	460	490
600	725.5	26.0	480	640
700	775.0	26.0	520	890
800	945.0	60.5	540	1210
900	1008.0	60.5	600	1540
1000	1162.0	110.0	840	1940


※ 口径 300～450mm の受口には、ロックリング、ロックリング心出し用ゴムを組込んでいます。

接合には、下記接合部品を別途御用意下さい。

・口径 300～450mm SII 用 (バックアップリング、ゴム輪、押輪、ボルト・ナット)

・口径 500～1000mm NS 用 (ロックリング、バックアップリング、ゴム輪、押輪、ボルト・ナット)

耐震NS形バタフライ弁

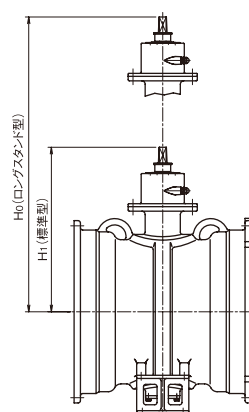

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

耐震NS形バタフライ弁 ロングスタンド型 SP-NSZ型

口 径 mm	標準型		通水機能付		接合材 (1台分)
	2種(7.5K)	3種(10K)	2種(7.5K)	3種(10K)	
300	1,730,000	1,890,000	1,967,000	2,149,000	42,700
350	2,033,000	2,223,000	2,286,000	2,501,000	52,700
400	2,306,000	2,467,000	2,574,000	2,815,000	63,800
450	2,760,000	2,865,000	2,990,000	3,272,000	68,200
500	2,965,000	3,244,000	3,300,000	3,550,000	105,600
600	3,570,000	3,970,000	3,940,000	4,239,000	113,500
700	4,590,000	5,028,000	4,820,000	5,280,000	171,600
800	5,535,000	6,040,000	5,890,000	6,450,000	227,500
900	6,970,000	7,500,000	7,200,000	7,890,000	287,100

口径 mm	高さ mm	回転数	有効長 mm
300	1100	9.0	290
350	1100	9.0	360
400	1150	21.0	450
450	1150	13.0	470
500	1200	13.0	460
600	1250	26.0	480
700	1300	26.0	520
800	1350	60.5	540
900	1400	60.5	600

※ 口径 300～450mm の受口には、ロックリング、ロックリング心出し用ゴムを組込んでいます。

接合には、下記接合部品を別途御用意下さい。

・口径 300～450mm SII 用 (バックアップリング、ゴム輪、押輪、ボルト・ナット)

・口径 500～1000mm NS 用 (ロックリング、バックアップリング、ゴム輪、押輪、ボルト・ナット)

※ 左記以外の高さにつきましては、別途お見積いたします。

耐震NS形バタフライ弁ロングスタンド型



(通水機能付)

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

水道用バタフライ弁

通水整流機能付バタフライ弁

口 径 mm	7.5K		参考 モータ 出力 kw
	手 動 式	電 動 式	
	FCD製	FCD製	
	内外面粉体塗装	内外面粉体塗装	
150	1,128,000	2,208,000	0.2
200	1,155,000	2,339,000	0.2
250	1,357,000	2,525,000	0.2
300	1,737,000	2,784,000	0.2
350	2,024,000	3,130,000	0.2
400	2,266,000	3,364,000	0.2
450	2,634,000	3,742,000	0.2
500	2,875,000	4,183,000	0.4
600	3,390,000	4,780,000	0.4
700	4,440,000	5,890,000	0.75
800	5,449,000	6,895,000	0.75
900	6,728,000	8,416,000	1.5
1000	8,690,000	10,380,000	1.5
1100	10,420,000	12,110,000	1.5
1200	12,000,000	13,690,000	1.5
1350	15,000,000	16,990,000	2.2
1500	17,980,000	19,980,000	2.2

※1) 小開度における流量調整に対応し、低キャビテーションを実現したバタフライ弁です。

2) その他仕様についてはJWWA B 138規格に準じ設計しております。

※ 御使用条件によりモータ出力が変わり、価格が異なる場合がありますので、詳細な仕様を御指示ください。

※ 単相電源については別途見積いたします。

電動用遠方開度指示計（オプション）

セルシン方式

発信器 138,000

受信器 107,000

ポテンショ方式

発信器 190,000

受信器 108,000

R/I 変換器 228,000

通水整流機能付バタフライ弁




水道用バタフライ弁

フレックバタ(面間伸縮式バタフライ弁) SP-FX型

口 径 mm	FCD製 内外面粉体塗装
	2種 (7.5K)
200	1,286,000
250	1,480,000
300	1,812,000
350	2,077,000
400	2,433,000
450	2,943,000
500	3,095,000
600	3,823,000
700	4,840,000
800	5,766,000
900	7,430,000
1000	9,420,000
1100	10,760,000
1200	12,360,000

※1) フランジ面間に伸縮メカを搭載した更新工事用のバタフライ弁です。
 2) 機能及び材質については JWWA B 138規格に準じ設計しております。
 ※ 呼び圧力10Kについては、別途見積いたします。

フレックバタ

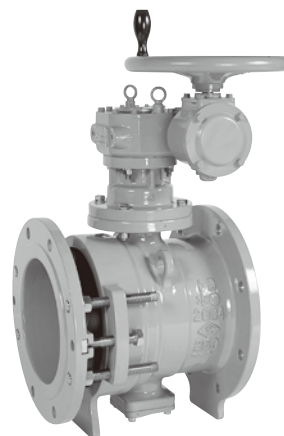

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

水道用バタフライ弁

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

副弁内蔵形バタフライ弁（2軸タイプ）

口 径 mm	副弁 口径 mm	FCD製 内面粉体塗装		FCD製 内外面粉体塗装		参考重量 kg
		2 種 (7.5K)	3 種 (10K)	2 種 (7.5K)	3 種 (10K)	
400	(75)	3,288,000	3,618,000	3,342,000	3,672,000	370
450	(75)	3,437,000	3,781,000	3,500,000	3,844,000	470
500	(100)	3,587,000	3,947,000	3,658,000	4,018,000	610
600	(100)	3,960,000	4,350,000	4,078,000	4,467,000	760
700	(150)	5,306,000	5,828,000	5,431,000	5,954,000	1080
800	(150)	5,904,000	6,487,000	6,047,000	6,630,000	1350
900	(200)	8,070,000	8,880,000	8,232,000	9,040,000	1710
1000	(200)	9,265,000	10,190,000	9,460,000	10,390,000	2500
1100	(200)	10,760,000	11,840,000	11,000,000	12,080,000	2700
1200	(250)	12,630,000	13,890,000	12,910,000	14,170,000	3150
1350	(250)	16,450,000	18,100,000	16,880,000	18,540,000	3750
1500	(300)	18,390,000	20,200,000	18,930,000	20,760,000	5400

※1) 主弁中心部に副弁を内蔵することでバイパス回路が不要となり、弁室をコンパクトにできる経済的なバルブです。

2) 主弁体 FCD450-10

副弁体 SCS13

副弁内蔵形バタフライ弁



メタルシートバタフライ弁 UDM型

口 径 mm	7.5K
	FCD製 内面粉体塗装
150	1,525,000
200	1,570,000
250	1,645,000
300	1,839,000
350	2,146,000
400	2,344,000
450	2,780,000
500	3,020,000
600	3,618,000
700	4,633,000
800	5,680,000
900	7,055,000
1000	9,120,000
1100	10,610,000
1200	12,410,000
1350	15,250,000
1500	18,540,000

※1) 二重偏心構造で抜群の止水性、低トルクを実現しました。


2) その他仕様については JWWA B 138規格に準じ設計しております。

3) 材質 本体・弁体 FCD450-10

弁箱シート SUS304+特殊合金

弁体シート FCD450+特殊合金

メタルシートバタフライ弁

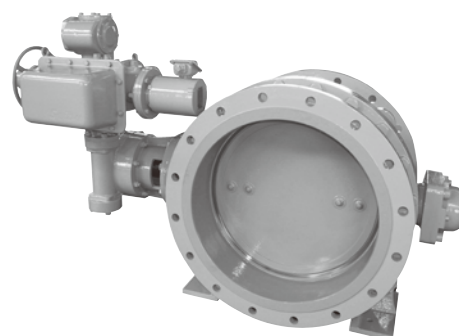

水道用バタフライ弁

弁体離脱式セットリング形バタフライ弁(二重構造形) SRV-WR型

当製品は既設管からの分岐を断水することなく行う不断水分岐工法用として、容易に離脱・挿入ができる、施工性に優れた製品です。


標準型

口 径 mm	7.5K	10K
500	3,864,000	4,210,000
600	4,548,000	4,960,000
700	5,970,000	6,240,000
800	7,100,000	7,460,000
900	8,950,000	9,400,000
1000	10,780,000	11,320,000


傾斜対応(回転フランジ)型

口 径 mm	7.5K	10K
500	4,057,000	4,420,000
600	4,775,000	5,210,000
700	6,270,000	6,550,000
800	7,460,000	7,830,000
900	9,400,000	9,870,000
1000	12,940,000	11,880,000


弁体離脱式セットリング形バタフライ弁

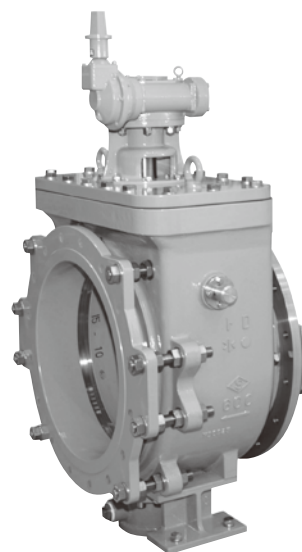


構造

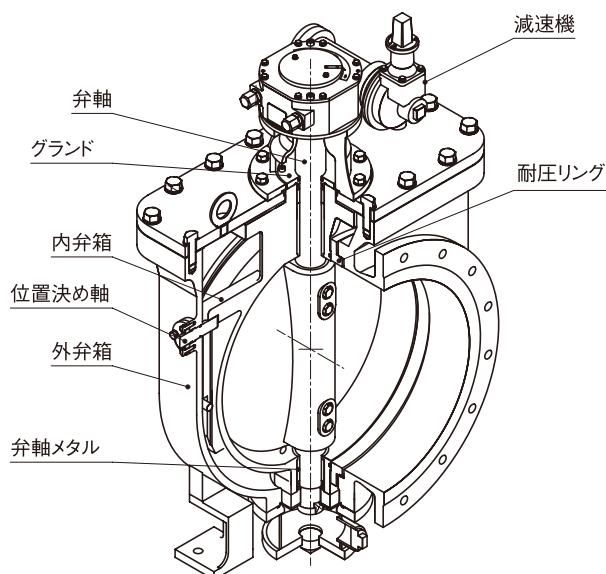

傾斜対応

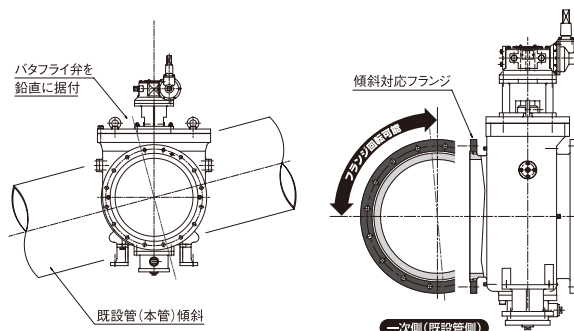

耐圧リング部

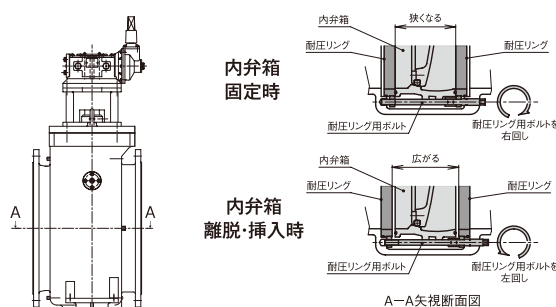

※御使用条件に合わせて、別途見積いたします。

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

電動開閉機

バルブコントロール 直結式、開閉台式

モータ出力 kw	直結式		開閉台式	
	内ネジ式	外ネジ式	内ネジ式	外ネジ式
0.1	1,022,000	1,048,000	1,219,000	1,270,000
0.2	1,133,000	1,164,000	1,339,000	1,390,000
0.4	1,260,000	1,290,000	1,476,000	1,527,000
0.75	1,384,000	1,416,000	1,631,000	1,682,000
1.5	1,621,000	1,668,000	1,922,000	1,973,000
2.2	1,904,000	1,966,000	2,230,000	2,317,000
3.7	2,328,000	2,391,000	2,580,000	2,710,000
5.5	3,310,000	3,380,000	3,820,000	3,910,000
7.5	3,860,000	3,950,000	4,420,000	4,540,000
11.0	4,660,000	4,750,000	5,300,000	5,410,000
15.0	6,620,000	6,750,000	7,470,000	7,620,000

遠方開度指示計

セルシン方式		ポテンショ方式	
発信器	138,000	発信器	190,000
受信器	107,000	受信器	108,000
		R/I 変換器	228,000

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁


そ
の
他

手動式開閉台

ステンレス製開閉台「サスヘッド」

内ネジ式			
型 式	価 格	摘 要 口 径	参考重量 kg
STH-5S型	399,000	φ50~φ300	23

サスヘッド

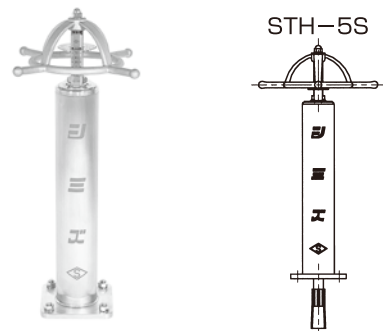

- ※1) ハンドルからカップリングまで主要部はすべてSUS製です。
 2) 開度計はハンドル位置にあるため、操作が容易です。

開閉台


内ネジ式		摘要口径	参考重量 kg
型 式	価 格		
水平ハンドル式 (高耐候ポリエステル樹脂粉体塗装)			
STH-3型	140,000	φ50~φ200	33
STH-3M型(密封式)	175,000	φ50~φ200	33
STH-5M型(密封式)	262,000	φ250~φ300	65
ベアリング入水平ハンドル式 (高耐候ポリエステル樹脂粉体塗装)			
STH V-3型	174,000	φ50~φ200	35
STH V-3M型(密封式)	221,000	φ50~φ200	35
STH V-5M型(密封式)	332,000	φ250~φ300	67
ベベルギヤ式			
STB-001型	476,000	φ200~φ250	55
STB-01型	537,000	φ300~φ500	80
STB-0型	627,000	φ400~φ600	105
STB-1型	774,000	φ500~φ800	160
STB-2型	1,256,000	φ700~φ1000	220

外ネジ式		摘要口径	参考重量 kg
型 式	価 格		
ベアリング入水平ハンドル式 (高耐候ポリエステル樹脂粉体塗装)			
STH O-5型	432,000	φ50~φ300	70
ベベルギヤ式			
STB O-001型	498,000	φ200~φ350	60
STB O-01型	572,000	φ300~φ500	100
STB O-0型	682,000	φ400~φ600	125
STB O-1型	867,000	φ500~φ800	180
STB O-2型	1,326,000	φ700~φ1000	240


※バルブの種類や埋設深さ及び使用圧力等により、適合品が異なる場合がありますので、設置条件を御指示ください。

開閉台


STH-3・3 M STHV-3・3 M STH-5M STHV-5 M

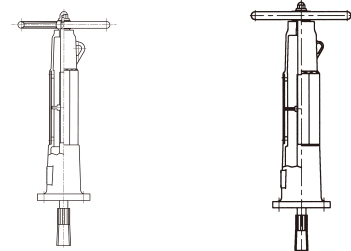

STB-001~2



STHO-5 STBO-001~2

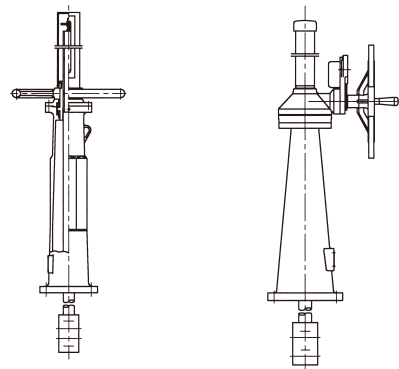

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

中間軸・中間継手・フレ止め金具

ソフト
シール弁

仕切
弁

消火
栓

空気
弁

補修
弁

バタ
フライ
弁

その他

軸径 mm	①		
	中間軸		
	SS400/1m	SUS403/1m	SUS304/1m
25	12,900	16,100	24,000
28	15,600	19,700	29,400
32	19,200	24,000	36,100
38	23,200	29,000	43,700
42	—	35,000	52,300
50	—	48,000	72,000
55	—	58,200	87,300
60	—	71,300	107,000
65	—	81,000	121,000
70	—	94,600	142,000
75	—	108,300	162,000
80	—	123,000	185,000
90	—	148,000	222,000
100	—	178,000	267,000
110	—	214,000	320,000

軸径 mm	②	
	中間継手	
	FC200/1個	SUS304/1個
25	21,200	22,000
28	21,200	22,000
32	31,400	33,100
38	31,400	33,100
42	31,400	33,100
50	40,900	64,300
55	40,900	64,300
60	57,000	94,600
65	57,000	94,600
70	78,300	130,000
75	78,300	130,000
80	106,000	211,000
90	128,000	385,000
100	160,000	462,000
110	200,000	578,000

軸 径 mm	③		④	
	軸用キャップ		軸用カップリング	
	FC200/1個	SCS13(SUS製)/1個	FC200/1個	SCS13(SUS製)/1個
25	6,300	—	7,500	—
28		13,600		27,800
32				
38				

軸径 mm	⑤	軸径 mm	弁室内径 mm	⑤	
	SUS304/1個			SUS304/1個	
	フレ止め金具(イ)			フレ止め金具(ロ)	フレ止め金具(ハ)
25~42	56,900	25~38	250	15,400	35,900
50~110	107,500		320	19,000	40,900

※中間軸価格の算出は以下の通りとします。

図A (軸長さ×軸径m単価①)+(中間継手②×2個)

図B (軸長さ×軸径m単価①)+(軸用キャップ③+軸用カップリング④)

※ 1) 1m未満は1m単価とします。


2) 軸長さが3mを超える毎に中間継手②を1個加算ください。

3) フレ止め金具⑤は軸寸法が3mを超える場合に使用されることを御推奨いたします。


フレ止め金具(イ)⑤は300mm(L寸法)以下の価格です。

フレ止め金具⑤はご使用条件・箇所等により特殊形状(別途見積)が必要な場合があります。

4) 外ネジ式の場合も同じとします。

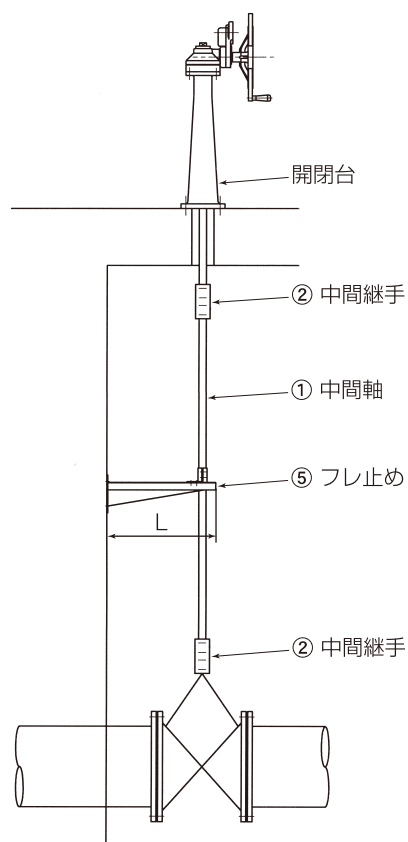


図A

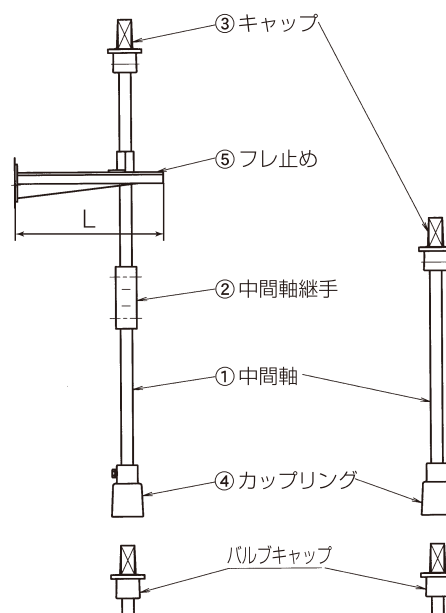


図B


⑤



フレ止め金具(イ)



フレ止め金具(ロ)



フレ止め金具(ハ)

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

自動二次圧調整弁

ソフトシール弁

仕切弁

消火栓

空気弁

補修弁

バタフライ弁


その他

R-2型 減圧弁

口 径 mm	FCD製内外面粉体塗装		面間寸法 mm	参考重量 kg
	7.5K	10K		
75	913,000	1,005,000	320	50
100	1,084,000	1,194,000	410	60
150	1,749,000	1,924,000	500	150
200	2,240,000	2,466,000	650	240
250	3,079,000	3,387,000	750	370
300	4,364,000	4,800,000	850	530
350	5,450,000	6,000,000	950	760
400	7,100,000	7,820,000	1000	990

- ※1) ストレーナと組み合わせて御設計ください。
 2) 一次圧、二次圧を御指示下さい。
 3) レジコンボックスとのユニットも別途お見積いたします。


R-2型 減圧弁

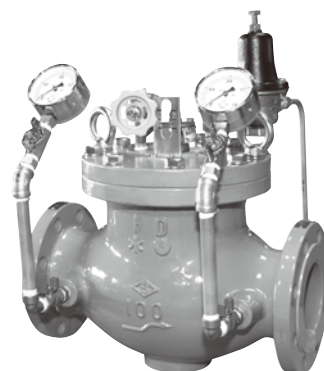

ストレーナ

口 径 mm	FCD製内外面粉体塗装		面間寸法 mm	参考重量 kg
	7.5K	10K		
75	239,000	263,000	300	38
100	292,000	322,000	350	56
150	628,000	691,000	450	110
200	897,000	987,000	500	160
250	1,090,000	1,200,000	600	260
300	1,630,000	1,800,000	700	400
350	2,200,000	2,430,000	800	660
400	3,500,000	3,860,000	900	950


ストレーナ

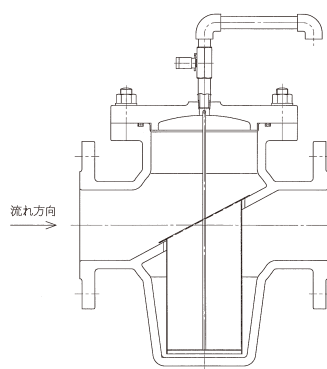

伸縮管

口 径 mm	FCD製内外面粉体塗装	
	7.5K	10K
75	153,500	165,000
100	182,600	196,700
150	242,300	262,000
200	318,000	344,000
250	449,000	492,000
300	552,000	609,000
350	754,000	—
400	829,000	—

伸縮管

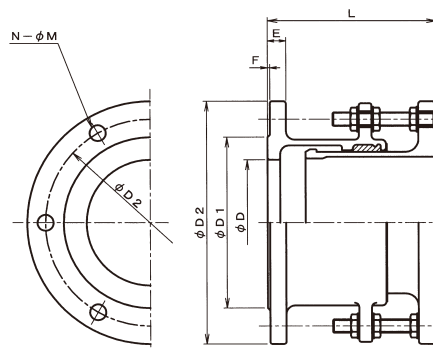

- ※1) 呼び径350,400mmは銅板製となります。
 2) 面間調整ボルト・ナット(SUS304)付です。

φD呼び径	φD1	φD2	φD3	E	F	N-φM	L	S伸縮量	重量
75	125	168	211	21	3	4-19	200	±30	13.3
100	152	195	238	21	3	4-19	200	±30	16.2
150	204	247	290	22	3	6-19	200	±30	21.9
200	256	299	342	23	3	8-19	200	±30	28.7
250	308	360	410	24	3	8-23	215	±30	42.5
300	362	414	464	25	3	10-23	215	±30	48.2
350	414	472	530	26	3	10-25	500	±75	—
400	466	524	582	26	3	12-25	500	±75	—

レジコンボックス

レジコンボックス

特 長

工期短縮・省力化

プレハブ化された築造方式によりスピーディーな施工が可能です。
特に路面復旧を急ぐ工事に有効です。また高度な土木技術が必要といたしませんので、施工の省力化も推進します。

経済性

掘削幅の縮小、基礎工事の簡略化、工期の短縮、さらには高い耐久性など総合的なコスト面で有利となります。

オーダーメイド設計

出入り口の位置変更、ケーブル穴の製作、管開口位置の変更、ハシゴやステップ位置・種類等現場条件や管路条件に合わせたオーダーメイド設計が可能です。

狭い場所への設置

レジコンボックスは軽量かつコンパクト仕様で、狭い道路や既設管が複雑に埋設されている場所での設置（作業性）に優れています。

基礎工事の簡略化

軽量で底版があるため、良好な地盤の場合は碎石基礎のみで設置が可能です。

輪荷重に十分耐える強度

レジンコンクリートは圧縮、曲げ、引張り強度などの機械的強度がセメントコンクリートよりも比べ、3～6倍も高いため、壁厚を薄くして、外寸法を小さく抑える事ができます。
もちろん本体はトラックの輪荷重や埋戻し土圧に対して、十分な強度をもっています。

優れた耐食性・耐摩耗性・凍結融解性



レジンコンクリート製なので、耐食性に富み酸性土壌にも使用可能です。
また凍結融解性に優れておりますので、寒冷地でも高い耐久性を維持します。

レジンコンクリートとは、

砂や砂利等の骨材を合成樹脂の結合剤で固めたコンクリートで、レジコンボックスは経済性に優れた不飽和ポリエステルを使用しております。

組成

- 不飽和ポリエステル
- 骨材（碎石・砂・炭酸カルシウム）
- 硬化剤

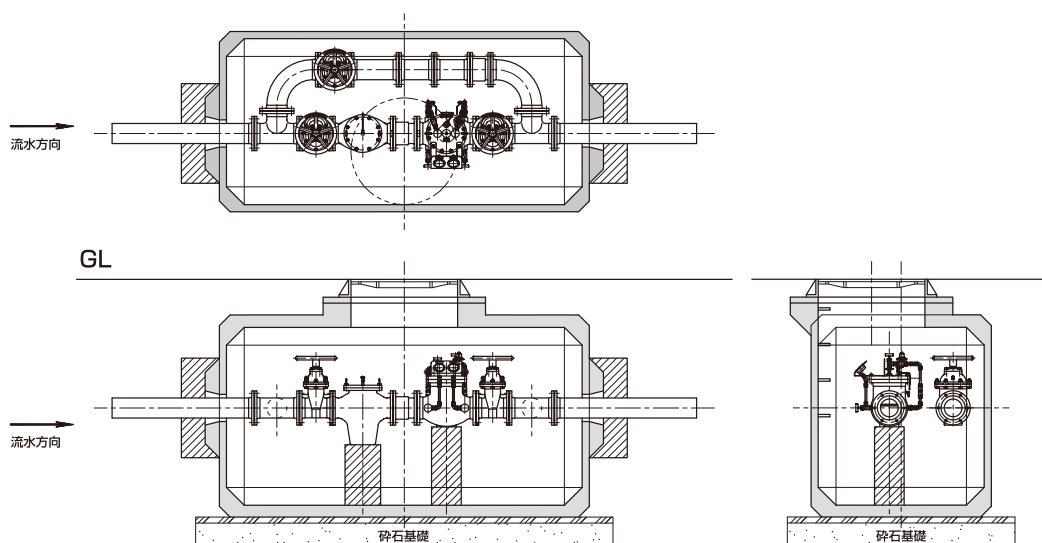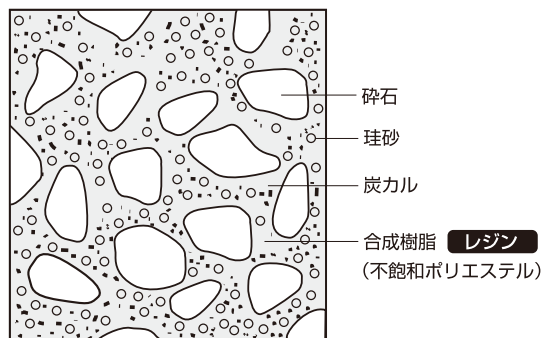

内部配管組込例

※ 御要望に応じた設計を御提案し、お見積させていただきます。

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

スイング式逆止弁

標準型／緩閉式逆止弁 STS型

口 径 mm	本 体 価 格				加 算 価 格				
	標準型		緩閉式(ダッシュポット付)		バイパス	カウンター ウェイト	リミット スイッチ	内面粉体塗装	内外面粉体塗装
	FC/要部SUS	FCD/要部SUS	FC/要部SUS	FCD/要部SUS					
75	85,000	110,000	—	—	61,000	41,000	83,000	21,000	34,000
100	131,000	170,000	—	—	77,000	54,000		26,000	43,000
125	179,000	233,000	—	—	91,000	68,000		35,000	57,000
150	205,000	266,000	898,000	965,000	114,000	83,000		45,000	72,000
200	504,000	654,000	1,377,000	1,542,000	140,000	106,000		66,000	106,000
250	597,000	776,000	1,554,000	1,751,000	159,000	137,000	132,000	110,000	176,000
300	868,000	1,129,000	1,927,000	2,211,000	178,000	160,000		135,000	216,000
350	1,107,000	1,440,000	2,354,000	2,720,000	184,000	176,000		197,000	315,000
400	1,312,000	1,708,000	2,855,000	3,798,000	200,000	206,000	166,000	262,000	419,000
450	1,669,000	2,169,000	3,660,000	4,210,000	217,000	219,000		349,000	558,000
500	2,690,000	3,500,000	5,780,000	6,670,000	227,000	254,000		485,000	776,000
600	4,670,000	6,070,000	8,290,000	9,830,000	267,000	292,000	248,000	659,000	1,054,000
700	6,310,000	8,210,000	10,610,000	12,700,000	300,000	365,000		771,000	1,230,000
800	8,450,000	10,990,000	13,600,000	16,390,000	350,000	500,000		1,144,000	1,830,000
900	12,250,000	14,700,000	18,550,000	21,250,000	389,000	729,000		1,554,000	2,486,000
1000	16,420,000	19,700,000	24,180,000	27,800,000	450,000	1,100,000		2,000,000	3,200,000

口 径 mm	面間寸法 mm		参考重量 kg	参考重量 kg
	標準型	緩閉式		
			標準型	緩閉式
75	300	—	25	—
100	330	—	30	—
125	350	—	40	—
150	400	410	60	150
200	430	470	90	180
250	510	510	180	250
300	560	560	250	320
350	700	700	350	520
400	800	800	500	700
450	900	900	720	980
500	1000	1000	800	1100
600	800	800	—	2300
700	1100	1100	—	2700
800	1300	1300	—	3900
900	1400	1400	—	5900
1000	1500	1500	—	7000

※緩閉式については親子弁タイプとなります。

無水撃仕様ではありません。

呼び径600mm以上については緩閉式を御推奨いたします。

※材質 本体・弁体：FC200またはFCD450


弁軸：SUS304、SUS403、またはSUS420J2

弁箱弁座：SUS304(CAC406も製作できます。)


弁体弁座：合成ゴム

※本製品は御使用条件により価格が異なる場合がありますので、仕様等御不明な場合は別途お問い合わせください。

標準型逆止弁



緩閉式(親子弁式)逆止弁

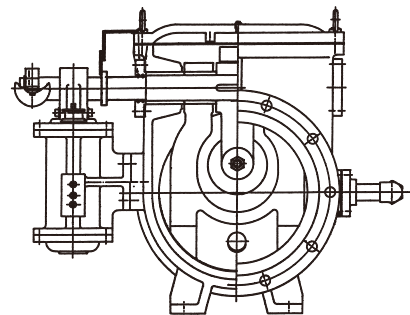

フラップ弁

フラップ弁

口 径 mm	垂直型		参考重量 kg	傾斜型		参考重量 kg
	弁体(SS製)	弁体(SUS製)		弁体(SS製)	弁体(SUS製)	
300	894,000	1,168,000	30	1,068,000	1,400,000	35
350	945,000	1,221,000	40	1,138,000	1,472,000	45
400	1,084,000	1,382,000	55	1,295,000	1,650,000	60
450	1,190,000	1,508,000	70	1,435,000	1,815,000	75
500	1,278,000	1,616,000	80	1,540,000	1,939,000	90
600	1,470,000	1,815,000	105	1,769,000	2,170,000	125
700	1,576,000	1,975,000	145	1,890,000	2,370,000	180
800	1,733,000	2,316,000	220	2,080,000	2,780,000	260
900	2,064,000	2,620,000	280	2,480,000	3,140,000	340
1000	2,747,000	3,520,000	345	3,300,000	4,220,000	420
1100	3,149,000	4,030,000	440	3,780,000	4,890,000	550
1200	3,464,000	4,430,000	525	4,160,000	5,410,000	660
1350	3,832,000	4,830,000	760	4,600,000	5,900,000	930
1500	4,400,000	5,640,000	950	5,420,000	6,880,000	1180

※弁座ゴム仕様の場合は別途お問い合わせください。


標準仕様

主 要 部 材 質	弁胴 FC200
	弁体 SS400又はSUS304
	フランジ FFフランジ

フラップ弁(垂直型)




フラップ弁(傾斜型)



ブロウ吐出用 逆止弁（低圧力損失形）

ブロウ吐出用 逆止弁(低圧力損失形)

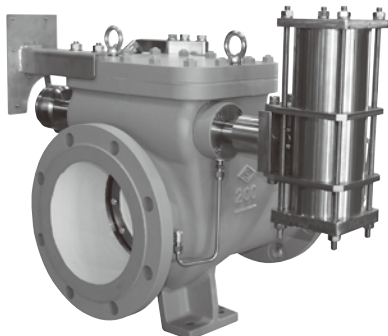

特 長

- ピストンウエイトと流路内圧力供給機構内蔵のシリンドラ装置搭載による省エネルギーでの開閉動作
- 圧力損失60%以上の低減（当社従来品比）
- ブロウ停止時及び圧力保持状態での確実な逆止作動
- 可動部のベアリング組込によるトルク軽減

※御使用条件に合わせて、別途お見積いたします。

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

ブロアリング逆止弁／偏心構造弁

ブロアリング逆止弁(逆洗装置付)

口 径 mm	F C製	面間寸法 mm
75	414,000	320
100	499,000	350
125	714,000	400
150	828,000	450
200	1,340,000	500
250	1,860,000	510
300	2,930,000	560


標準仕様

主要部材質	弁箱 FC200
	弁体 SCS13
	弁軸 SUS304
塗 装	内面 水道用液状エポキシ樹脂(ノンタール)
	外面 エポキシ系錆止

※日本下水道事業団仕様については別途お見積いたします。

下水道及び汚泥処理プラントに活用され、本弁及び隣接する管・バルブ内に溜積する汚泥物を弁箱を開放することなく簡単に洗い流すことが出来る装置が付いています。

ブロアリング逆止弁(逆洗装置付)

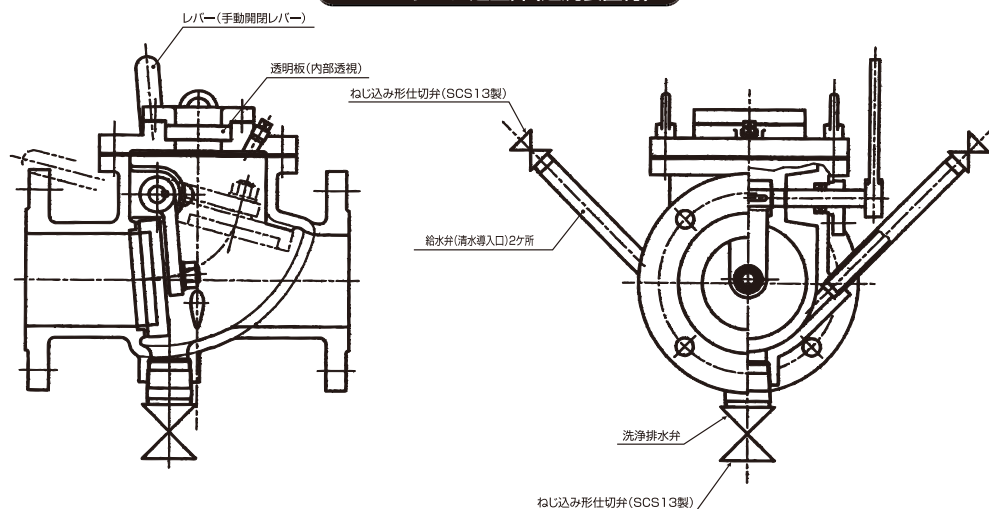

ローリングバルブ(偏心構造弁)

口 径 mm	電動式		面間寸法 mm	参考モータ 出力	参考重量 kg	
	手動式	電動式			手動式	電動式
75	338,000	1,200,000	240	0.2 kW	75	100
100	380,000	1,240,000	250	0.2	85	110
150	497,000	1,360,000	280	0.2	110	165
200	650,000	1,834,000	300	0.2	140	195
250	996,000	2,310,000	380	0.4	190	245
300	1,410,000	2,730,000	400	0.4	230	285
350	2,200,000	3,650,000	470	0.75	—	—
400	3,130,000	4,820,000	500	1.5	—	—

※ 材質 弁箱 FC200
弁体 SCS13
弁座 合成ゴム

※ 電動式は御使用条件によりモータ出力が変わり、価格が異なる場合がありますので、詳細な仕様を御指示ください。

※ 単相電源については別途お見積いたします。

電動用遠方開度指示計(オプション)

セルシン方式	ボテンショ方式
発信器 138,000	発信器 190,000
受信器 107,000	受信器 108,000
	R/I 変換器 228,000

ローリングバルブ



制水扉

口 径 mm	外ネジ式		参考軸径(mm)
	丸 型	角 型	
200	604,000	655,000	36
250	685,000	760,000	36
300	765,000	793,000	40
350	779,000	831,000	40
400	808,000	870,000	40
450	889,000	988,000	40
500	1,046,000	1,149,000	40
600	1,135,000	1,202,000	46
700	1,430,000	1,568,000	46
800	1,760,000	1,925,000	50
900	2,222,000	2,398,000	50
1000	2,772,000	3,164,000	50
1100	2,974,000	3,250,000	55
1200	3,575,000	4,014,000	55
1350	4,620,000	5,096,000	60
1500	5,670,000	6,289,000	65
1650	6,655,000	7,270,000	65
1800	8,260,000	8,760,000	70
2000	9,828,000	10,630,000	75

※本価格の仕様は水深10m以下となります。水深10m～20mの場合は本価格の30%を加算ください。

※逆圧および異径につきましては別途お問い合わせください。

※日本下水道事業団仕様につきましては、別途見積いたします。


水位調整弁

口 径 mm	バタフライ式
	ステンレス製
75	840,000
100	1,096,000
150	1,446,000
200	1,810,000
250	2,280,000
300	2,480,000

※呼び径350mm以上につきましては、別途見積いたします。

※流入圧、H寸法（H.W.L～管中心）等の詳細な仕様をご指示ください。

※ご使用条件によりましては、サポート等の付属品が必要となる場合があります。

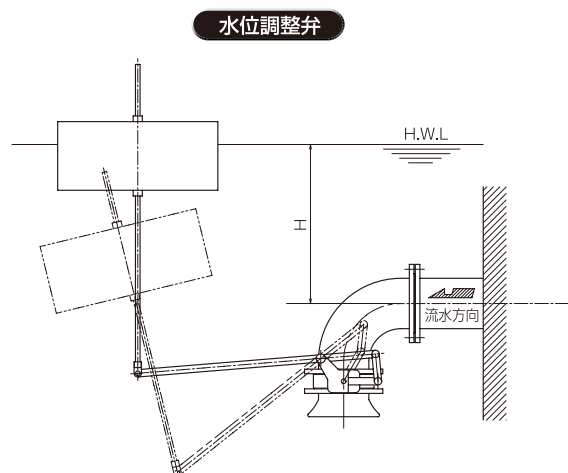

バタフライ式 ステンレス製

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

フランジ配管用ボルト・ナット・ガスケット

フランジ配管用ボルト・ナット

口 径 mm	7.5K用・2面（1台分）			
	ボルト・ナット			
	寸法	数	SS400製	SUS304製
50	M16× 65	8	1,280	5,600
75	M16× 70	8	1,280	6,400
100	M16× 70	8	1,280	6,400
125	M16× 70	12	1,920	9,600
150	M16× 75	12	2,040	10,800
200	M16× 75	16	2,040	14,400
250	M20× 80	16	3,680	22,400
300	M20× 85	20	5,200	30,000
350	M22× 90	20	6,400	40,000
400	M22× 95	24	8,400	50,400
450	M24× 100	24	10,800	60,000
500	M24× 100	24	10,800	60,000
600	M24× 110	32	16,000	89,600
700	M30× 110	32	30,400	153,600
800	M30× 120	40	44,000	212,000
900	M30× 120	40	44,000	212,000
1000	M30× 130	48	60,000	264,000
1100	M30× 130	48	60,000	264,000
1200	M30× 140	56	72,800	319,200
1350	M36× 150	56	112,000	481,600
1500	M36× 150	64	128,000	633,600

10K用・2面（1台分）			
ボルト・ナット			
寸法	数	SS400製	SUS304製
M16× 65	8	1,280	5,600
M16× 65	16	2,560	11,200
M16× 70	16	2,560	12,800
—	—	—	—
M20× 75	16	3,520	20,000
M20× 75	24	5,280	30,000
M22× 80	24	7,200	40,800
M22× 80	32	9,600	54,400
M22× 95	32	11,200	67,200
M24× 100	32	14,400	80,000
M24× 100	40	18,000	100,000
M24× 100	40	18,000	100,000
M30× 110	48	45,600	230,400
M30× 110	48	45,600	230,400
M30× 120	56	56,000	296,800
M30× 120	56	56,000	296,800
M36× 140	56	112,000	515,200
M36× 140	56	112,000	515,200
M36× 140	64	128,000	588,800
M42× 160	72	324,000	1,310,400
M42× 160	80	360,000	1,456,000

※ ボルト長は参考寸法となっております。実際の寸法は製品によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。

フランジガスケット

口 径 mm	7.5K用・2枚（1台分）SBR製		
	RF型	全面型	GF型
50	700	1,600	1,700
75	720	1,700	1,800
100	1,000	1,960	1,900
125	1,220	2,540	—
150	1,520	2,600	2,540
200	1,800	3,000	3,400
250	2,500	4,000	4,600
300	3,400	5,200	5,600
350	4,200	6,600	7,600
400	4,600	7,400	9,800
450	5,600	9,000	12,400
500	7,800	10,200	25,400
600	9,400	13,800	30,000
700	16,600	18,400	32,000
800	20,800	27,600	44,000
900	27,600	32,000	50,600
1000	32,000	35,600	60,000
1100	41,400	40,000	71,400
1200	43,600	48,000	78,000
1350	50,600	55,200	80,600
1500	56,000	66,000	92,000

10K用・2枚（1台分）SBR製		
RF型	全面型	GF型
1,400	2,000	1,700
1,600	2,300	1,800
1,720	2,500	1,900
—	—	—
2,000	3,400	2,540
2,500	4,400	3,400
3,200	5,000	4,600
4,000	6,000	5,600
5,600	7,200	7,600
8,000	10,200	9,800
8,400	12,200	12,400
9,400	14,400	25,400
12,400	18,400	30,000
18,000	25,400	32,000
23,000	31,600	44,000
30,000	34,600	50,600
34,000	43,600	60,000
44,000	48,000	71,400
46,000	59,800	78,000
56,000	78,000	80,600
60,000	89,600	92,000

技術者派遣費／立会検査費

技術者派遣費

工場からの調査や試運転調整及び立会等で技術者の派遣を必要とする場合は下記の技術者派遣費を別途申し受けます。

技術者派遣費	75,000	1名／1日
宿 泊 費	10,000	1名／1日
交 通 費	実 費	

<対象>

1. 試運転調整及び立会
2. 現地調査
3. 点検及び整備作業

立会検査費

弊社工場にて実施する立会検査につきましては、別途費用を申し受ける場合があります。

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

緊急開放・強制放水弁


緊急開放・強制放水弁

ため池の流出管又は管路の分岐連絡管に設けることで、地震発生直後等に自動で作動し、堤体の保全を図るとともに、貯留水の流出二次災害防止にその機能を発揮します。

特 長

1.機械式地震感知機

「キャットフィッシュ」を搭載し、無電源で作動します。

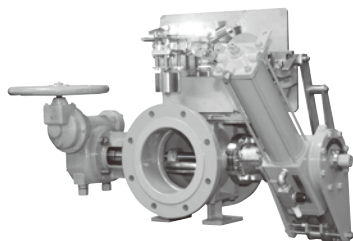

緊急開放・強制放水弁

2.ロック機構

通常時はバルブを全閉状態に保持しており、緊急時にロックを解除します。

3.開閉装置

手動式はもちろんの事、電動式も搭載可能です。

4.スプリング方式駆動部

シリンダ内にスプリングを内蔵し、ロック解除後開方向に作動。また開放速度の調整が可能です。

5.復帰機構

一つの動作で簡単に復帰させる機構を備えています。

緊急遮断弁シリーズ

1) セットリング形 ウェイト式 緊急遮断弁

「ドローバルブ (D+law型)」

配水池や貯水タンクの流出管等に設置し、無電源環境下における、地震や管路事故の発生時でも、異常(地震・過流速)を検知し、確実に緊急遮断(閉止)します。

特 長

1.完全無電源

機械式の地震感知装置(キャットフィッシュ)及び流速感知装置(フローフラップ)を搭載し、完全無電源環境下における緊急遮断を実現しました。

2.容易な緊急遮断条件(AND・OR)変更

設置後でもお客様の運用状況に合わせ、地震感知・流速感知信号による弁作動条件(AND又はOR方式)の変更を連結ピン1本の抜き差しで行えます。

※AND方式(地震・過流速の両方感知し、弁が作動)
OR方式(地震又は過流速のいずれか一方感知し、弁が作動)

3.駆動装置

ウェイトの自重降下を利用し、緊急遮断(閉止)します。

4.低い全高

ウェイト式はダブルアーム機構の採用により、全高を抑えました。

5.電動復帰にも対応

現地での手動復帰はもちろん、電動機を搭載することで、遠隔地における自動復帰が可能です。


6.多彩なシステム構成と冗長性の確保

無電源方式のほか電気信号方式も搭載でき、多彩なシステムの構成が可能です。また、無電源と電気信号の併用搭載が可能で、遮断精度と作動の信頼性が向上します。


※電動機及び電気信号方式には、商用電源が別途必要です。

7.豊富なバリエーション

現地のご使用条件に合わせ、多彩なバリエーションを取り揃えています。

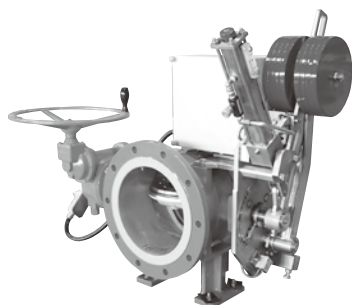

標準タイプ

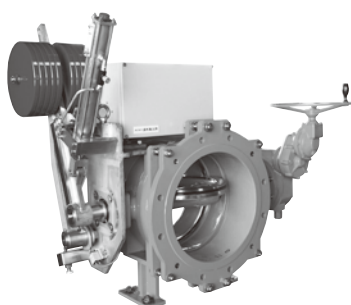


面間伸縮タイプ



ロングスタンドタイプ

2) 電動遮断弁キャパシタ搭載形

大容量のエネルギーを蓄積できるキャパシタ(LIC)搭載のバルブコントロールを採用。外部の電源を必要とせず、地震発生・過大流量及び異常水位等で緊急遮断します。

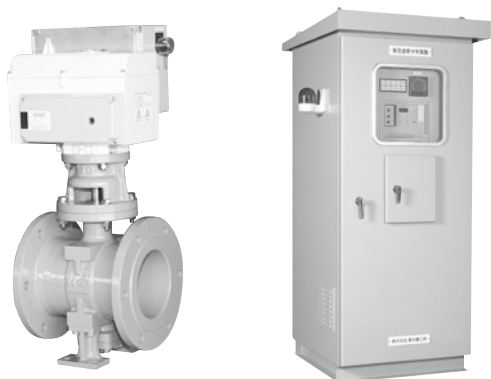


電動遮断弁キャパシタ搭載形

特 長

1. シンプルで信頼性に優れています。
2. キャパシタの電圧を監視し、電力が低下すると出力カットし無駄な放電を防止します。
3. キャパシタはメンテナンスフリーで長寿命、蓄積量は電気二重層（EDLC）形の4倍で大電流充放電が可能です。

3) セットリング形 電動式緊急遮断弁（φ150～φ600）

従来の感知システムであった地震感知方式に加え、流量感知方式、地震・流量感知方式等、豊富な感知方式に対応でき、緊急遮断弁としてのシステム構築に最適です。

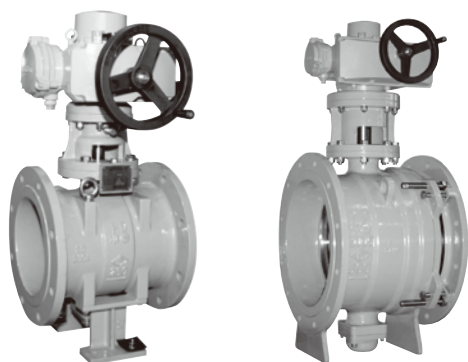

遮断弁本体

面間伸縮機能付



制 御 盤

特 長

1. 豊富な感知方式
緊急遮断するための感知システムが電動式の遮断弁本体を採用することにより、バリエーション豊かになります。従来までの地震感知方式に加え、流量感知方式等あらゆる感知システムの中から、ご予算・ニーズに合わせてご選択が可能です。また、通常の電動弁としても使用可能です。
2. 停電時でも緊急遮断
制御盤内に蓄電池を内蔵し、電動式でありながら、停電時でも緊急遮断作動を行います。
3. 弁座完全止水
バルブ本体は、実績のあるバタフライ弁を使用し、また、弁座にはCR（クロロプレンゴム）を採用し、弁座止水性は抜群です。
4. 通常の電動弁としても使用可能
バルブ本体は、電動式バタフライ弁を使用しておりますので、通常の電動弁としても使用可能です。
5. コンパクト仕様
バルブ本体はバタフライ弁を使用し、また、駆動装置も小型のものを使用しているため、コンパクトです。そのため、設置スペースも小さく低コストに抑えられます。
6. 面間伸縮式
面間伸縮式バタフライ弁（フレックパタ）と緊急遮断弁をドッキング。
伸縮管が不要でメンテナンスが容易となりました。

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁


そ
の
他

4) セットリング形 エアシリンダ式緊急遮断弁 (φ150～φ1000)

弁の駆動部はエアシリンダ式で構成されており、まったくの無電源で自力震度感知し、弁を緊急遮断します。

特 長

- 1.無電源
無電源で自力震度感知し、弁を緊急遮断します。
- 2.安全、確実に緊急遮断
シンプルな構造とシステムで、安全・確実に緊急遮断します。閉鎖スピードも任意に調整することができます。
- 3.震度感知方式・流速感知方式
目的に合わせ、無電源自力震度感知と流速感知（電源を要する）方式を自由に選択することができます。また、両方式を併用することもできます。
- 4.選ばない設置方法
設置の場所や条件により、タテ型および開閉台式等を選択できます。
- 5.ON-OFF制御可能
通常バルブとしての開閉操作および遠隔操作が可能です。
- 6.容易な保守点検
管路を遮断することなく、簡単にメンテナンスできます。

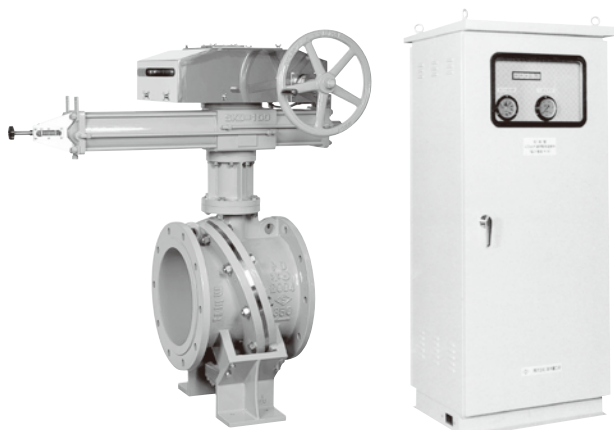

遮断弁本体


制 御 盤

5) セットリング形 エアシリンダ式緊急遮断弁「コンパクトタイプ」(φ150～φ300)


感知・制御機能を全てバルブ本体に一体化にしたので場所を取らず余分な設備がいりません。管路にセットするだけでも遮断弁。

特 長

- 1.コンパクト
全ての機能を一つにまとめましたので、場所を取らず余分な設備がいりません。
- 2.無電源
無電源で自力震度感知し、弁を緊急遮断します。
- 3.機械式地震計内蔵
地震感知装置「キャットフィッシュ」が内蔵しており、まったくの無電源で作動します。
- 4.確実な震度感知方式
地震発生時、緊急遮断弁のメカニズムはまず初期作動。すなわち震度感知方式が早急遮断弁の基本です。
- 5.容易な保守点検
シンプルな設計なので管路を遮断することなく簡単にメンテナンスができます。
- 6.面間伸縮式
面間伸縮式バタフライ弁（フレックバタ）と緊急遮断弁をドッキング。
伸縮管が不要でメンテナンスが容易となりました。



セットリング形




面間伸縮機能付

6) 耐震貯水槽用緊急遮断弁「ツインフロー」(φ75～φ300)

大震災が発生した場合の震災対策用貯水槽に取付ける遮断弁として開発しました。

緊急時に4方向の接続口の流路を切替える事により従来の3台分の機能を1台に集約し、独立したバイパス回路が不要となりました。

又、クロス弁座の採用で緊急遮断弁内でバイパス回路が生まれ停滞水の心配がない画期的な構造となっております。



ツインフロー本体

特 長

1 1台3役

緊急時瞬時に4方向の接続口の流路を切替える事により従来の3台分の機能を1台に集約しました。

2 通常時の弁座水密性大幅アップ

通常時(全開時)に於ても1次側・2次側の分離壁の水密性能をより高度な技術で高め少量の使用状態でも貯水槽内へ新鮮な水が循環します。

3 バイパス回路不要

遮断弁内で流路が切換わり、独立したバイパス回路が不要になりました。

4 停滞水解消

クロス弁座の採用により緊急時遮断弁内でバイパス回路が生まれ停滞水の心配がありません。

5 スムーズな流れ

送配水管側、貯水槽側にそれぞれ2つの平行な接続口を設けることにより、通常時の流れがよりスムーズになりました。

6 維持管理が容易

3台を1台に集約していますので、維持管理が容易になりました。

7 駆動方式の選択が可能

電動方式はもちろんの事、実績のあるエアシリンダ(スプリングリターン式)方式の選択が可能です。

8 感知方式の選択が可能

電動アクチュエータでの水圧感知方式や流量計などと連動した感知方式の他に、実績のある機械式オリジナル設計の震度感知方式も可能です。


9 場所をとらないコンパクト設計

遮断弁の設置は1台で済みさらに独自の設計によりコンパクトになり、設置スペースをとりません。

10 完全防水型電動アクチュエータ採用

水圧駆動方式における停滞水の排水処理作業及びシリンダ内壁の水あか付着による作動不良を解消。


通常時の水の流れ

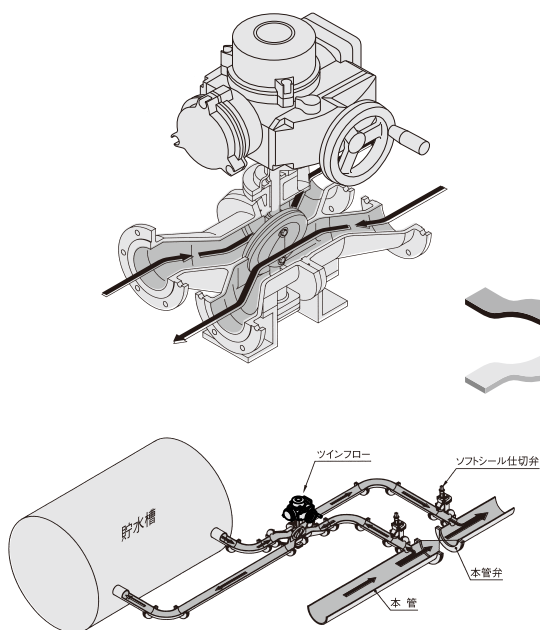

緊急遮断弁全開時の流れ

水は、本管1次側から遮断弁を通り、貯水槽を循環した後、本管2次側へ流れます。

緊急時の水の流れ

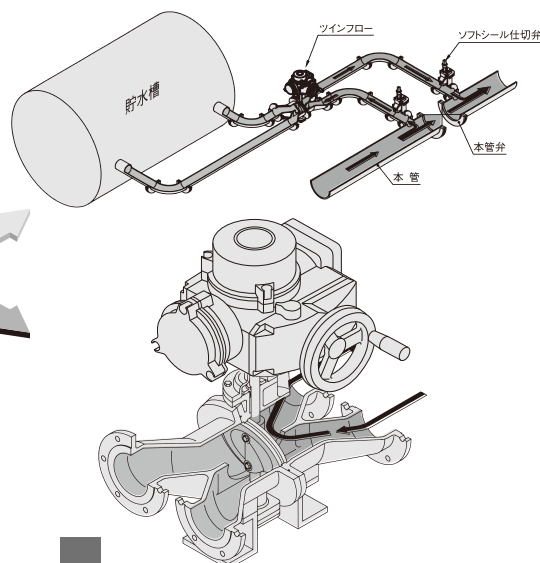

緊急遮断弁全閉時の流れ

貯水槽は本管から完全に遮断され、本管1次側の水は、遮断弁を通り、本管2次側へ流れます。

ソフト
シール
弁

仕
切
弁

消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

豊富なバリエーション 選べる作動方式

ソフト
シール
弁

設置場所や、用途に応じて作動方式が自由に選択できるシステムになっております。

仕
切
弁


消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁


バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

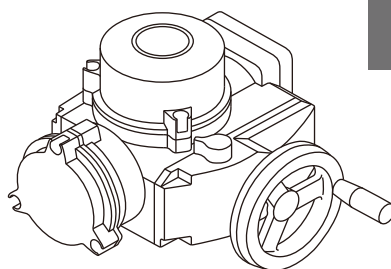


電動作動形

DCモータの採用により停電時の作動を可能とし、駆動装置の簡素化も実現しました。さらに入力電源は、商用電源に加えソーラーシステムも採用し無電源地区での使用も可能としました。

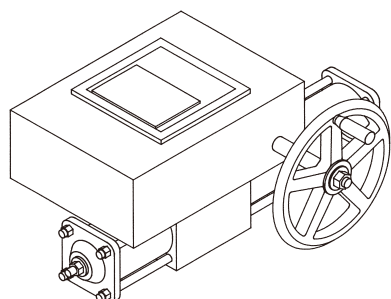


シリンダ作動形

駆動源は、空圧(窒素ガス)使用の無電源作動システムです。操作盤は、自立形・壁掛け形と設置条件により選択できます。

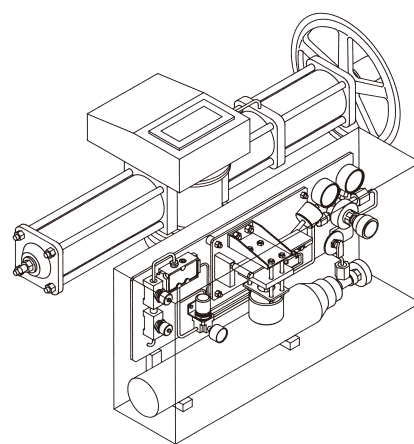


シリンダ作動形(小口径)

操作盤、駆動源(窒素ガス)、地震感知器のシステムを集約し、弁と一体化したシンプルなコンパクトタイプの遮断弁です。

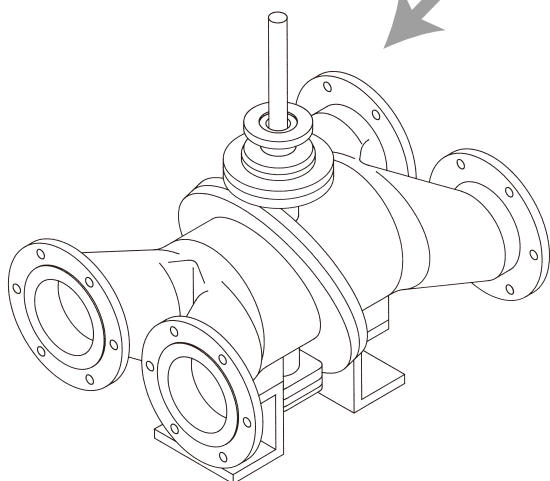

耐震貯水槽用 緊急遮断弁

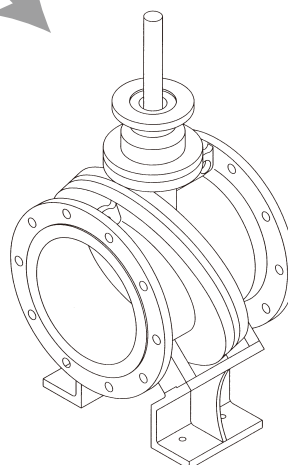

セツリング形 緊急遮断弁

水神 緊急遮断弁をWebで監視!!

配水池・緊急貯水槽 Web総合水管理システム やくも Suishin 水神

小松電機産業(株)製Web総合水管理システム”やくも水神Gシリーズ”を緊急遮断弁の制御盤に搭載することで、多種多様なシステム・通報装置が混在している水道施設の監視が可能となりました。”やくも水神Gシリーズ”は制御盤内の空きスペースに容易に設置できるコンパクト設計で多彩な管理機能や通報機能を有しております。

特 長

遠隔制御・管理機能

管理地図(Google Maps™連携)・施設フロシート・計測値等をパソコンやスマートフォン等で確認することができ、あらゆる施設の効率と連携の強化が図れる多目的管理システムとなっております。

安心のネットワークと初期投資・ランニングコストの低減

通報・監視装置は、NTTdocomoのFOMA網を利用した安心のネットワーク環境を備えております。

(複数の担当者に警報Mailを一斉通報、警報Mail確認機能でチーム管理が可能)

FOMA網利用による初期投資・ランニングコスト等の低減、及び中央監視装置廃止で大幅なコストの削減が期待できます。

- ◎ データセンターは停電地震対策を完備したドコモ東京代々木ビルと小松電機産業(株)の2拠点で通信・データ管理。
- ◎ 24時間管理体制を実現

東西2拠点にデータセンターを設置!! 日本一の高信頼性を追求!!

SA201E



幅255×縦195×奥行60(mm)



コントローラー仕様

外形寸法	W255×H195×D60(mm)
電源電圧	AC100V/200V 50/60Hz(100V/200V兼用)
入力信号	デジタル入力 12点 無電圧接点入力(内パルス入力2点可能)
出力信号	アナログ入力 2点 DC4~20mA入力/DC0~5V入力 切替可能
外部温度センサ	サーミスタ入力 -50~110℃
出力信号	遠隔操作出力 3点 オープンコレクタ出力
停電補償	本体 停電後約30分(停電通報)。電池寿命約3年間。※
通信	FOMAユビキタスモジュール内蔵
使用条件	許容周囲温度 動作時 0~+50℃(結露なきこと)
	許容周囲湿度 動作時 80%Rh以下(結露なきこと)

※ 周囲温度、充放電等の各使用条件により電池の耐用年数は短くなります。交換されない場合は、少しずつバックアップ時間が短くなります。2~3年を目安に電源バックアップ用電池の交換をお勧めします。

ソフト
シール
弁

仕
切
弁


消
火
栓

空
気
弁

補
修
弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

そ
の
他

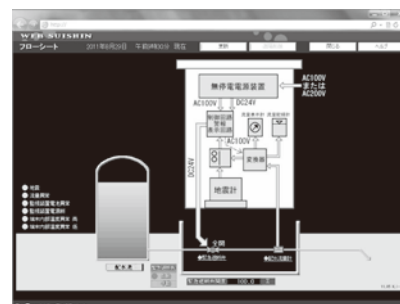

※ 「FOMA/フォーマ」は(株)NTTドコモ、「やくも水神」は小松電機産業(株)、Google Maps™はGoogleの登録商標です。
※ その他記載されている商品名は、各社の商標及び登録商標です。



What's New
Technology!

SHIMIZU IRON WORKS CO., LTD.



ISO 9001 認証取得

株式会社 清水鐵工所



<https://shimizu-valve.co.jp>

本社 〒522-0082 滋賀県彦根市安清町4番16号 TEL (0749)22-2551(代) FAX (0749)22-2542
東京営業所 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目5番地(村山ビル7F) TEL (03)3251-2231(代) FAX (03)3251-2262
大阪営業所 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-1-3(四ツ橋日生ビル別館4F) TEL (06)6541-2538(代) FAX (06)6541-2539
名古屋営業所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2丁目28番地5号(名駅マークビル7F) TEL (052)588-0310(代) FAX (052)588-0320
仙台営業所 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-5-28(カーニブレイス仙台駅前通3F) TEL (022)223-5181(代) FAX (022)223-5198